

BACKLIT PANEL



Presentación del Producto

La nueva Serie Backlight ofrece un diseño más robusto y de la más alta calidad, consiguiendo así una mejora tanto de la disipación como de la eficiencia y la distribución lumínica. Al no tener una superficie que transporte la luz LGP, hace que el producto no presente amarilleos con el uso continuo.



Aplicaciones

- Oficinas
- Comercial
- Educación



No
Yellowing



Componentes


- LEDs: SMD2835
- Difusor: PS
- Housing: Acero



Especificaciones



LED SMD	HONGOLITRONIC 2835
Voltaje	AC100-277V 50/60Hz
Factor de potencia	≥0.9
Control	NA
Armónicos THD	<20%
Potencia (W)	40/50
Eficacia (LPW)	100 lm/W
Flujo luminoso (Lm)	4.000/5.000
Temperatura de color (K)	4.000/5.000
IRC	Ra≥80
Distribución de luz	110°
Temperatura de operación	-20°C ~ 40°C
Humedad relativa	10% ~ 90% RH
Vida útil	50.000 Hrs
Chasis	Acero
Difusor	PS
Grado de Protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05
Dimensiones (mm)	595x595/1195x295/595x1195 mm
Garantía limitada*	5 años

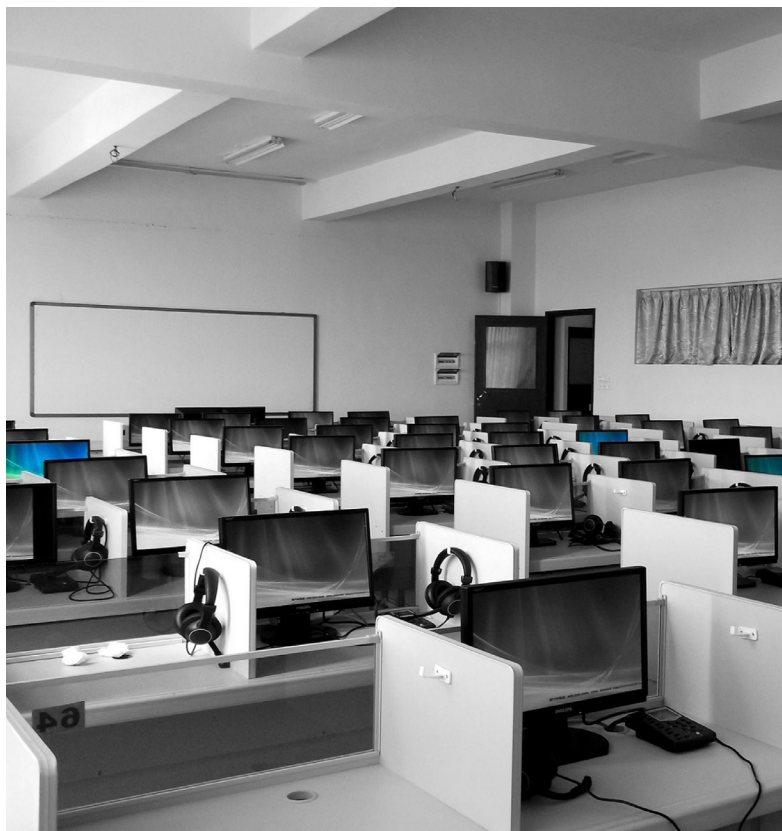

Nota: estos valores pueden tener una variación del ±10%.




Estructura







Dimensiones



595*595mm

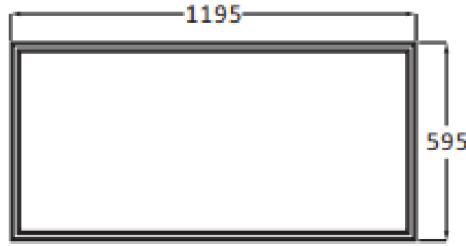

595*1195mm

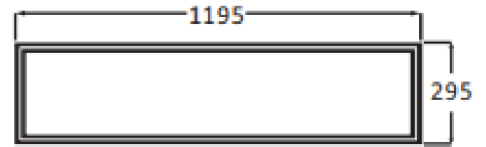


295*1195mm



Espectro del LED

4000K

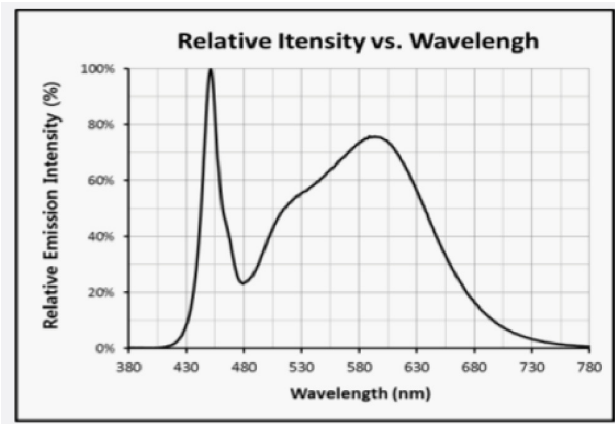

5000K

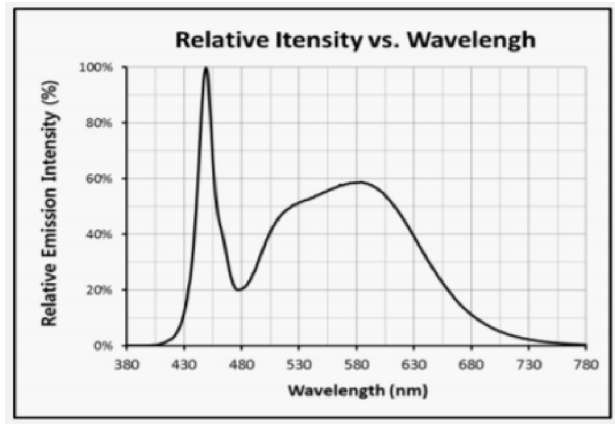


Diagrama Polar

