



HI BEAM LINEAL HB



Presentación del Producto

Las luminarias Hi Beam, son ideales para lugares con estanterías de almacenamiento. Su reparto lumínico preciso hace que el flujo luminoso vaya dirigido a las circulaciones y eleve los niveles de iluminancia vertical y mejore la uniformidad. Esto permite ahorros hasta de 65% vs sistemas tradicionales como el MH.



Aplicaciones

- Bodegas- Almacenes
- Escenarios Deportivos
- Centros de Distribución
- Fachadas



Componentes

- LEDs: SMD3535(LM80/TM-21)
-  PHILIPS LUMILEDS
- Difusor: PC
- Housing: Aluminio 3D
- IP: 65












Especificaciones



LED SMD	LUXEON 3030	
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	
Factor de potencia	≥0.9	
Protocolo dimerización	0-10V	
Armónicos (THD)	<20%	
Potencia (W)	120	150
Eficacia (LPW)	>125 lm/W	
Flujo luminoso (Lm)	15.000	18.750
Temperatura de color (K)	5000K	
IRC	Ra≥80	
Distribución de luz	40°x130°	
Temperatura de operación	-30°C ~ 50°C	
Humedad Relativa	10 % ~ 90 % RH	
Vida útil	50,000 Hrs	
Chasis	Aluminio	
Difusor	PC	
Grado de protección IP	IP65	
Resistencia al impacto IK	IK08	
Dimensiones	948x137x102mm	1178x137x102mm
Garantía	3 años	




Instalación

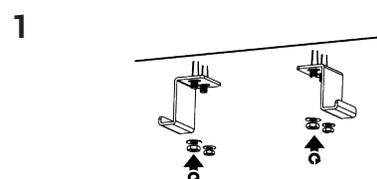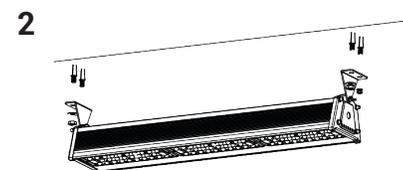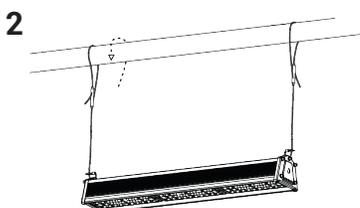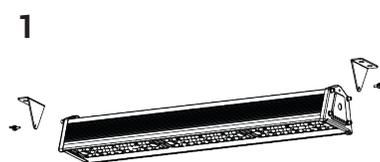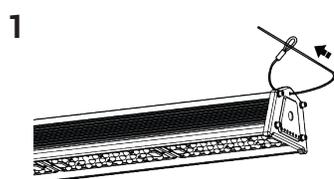



Desempeño Fotométrico

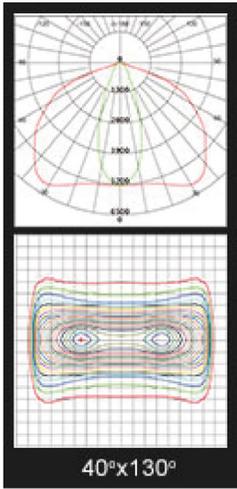

Ángulo 40°x130°



Ángulo 120°



Conexión

Driver dimerizable

<input type="radio"/> ACL --- BROWN <input type="radio"/> ACN --- BLUE <input type="radio"/> --- GREEN/YELLOW MADE IN CHINA	MODEL:SS-120H-33B SOSEN LED Driver MANUFACTURERS: SHENZHEN CITY SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD HTTP://www.szsoesen.com INPUT: 100-277V~ 1.6A 50/60Hz OUTPUT: 24-33V 3.64A Max. 35V Max.120.1W Suitable for use in Dry, Damp and Wet Locations	DIM+ --- WHITE <input type="radio"/> DIM- --- BLACK <input type="radio"/> v+ --- BROWN <input type="radio"/> v- --- BLUE <input type="radio"/> Io ADJ. <input type="radio"/>
RoHS SELV		