



# HERMETICA VTL FULL PC




## Presentación del Producto

Con un renovado diseño, mas delgado y con mejor desempeño, viene la nueva familia de herméticas inyectadas en policarbonato, el cual ofrece mejor eficiencia en el reparto lumínico y menor deslumbramiento por sus prismas.



## Aplicaciones

- Bodegas- Almacenes
- Escenarios Deportivos
- Centros de Distribución
- Túneles
- Cavas

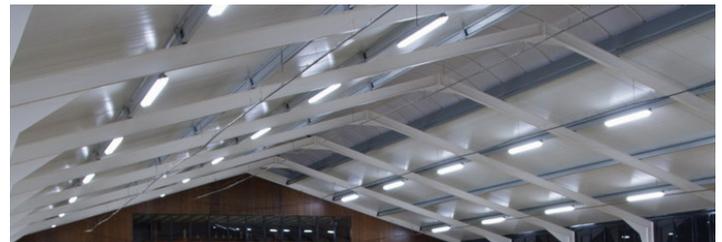

## Componentes

- LEDs: SMD2835(LM80)
- Full PC
- UL94-V2
- Aluminio interno para SMD




## Especificaciones



LED SMD	HONGLITRONIC SMD2835(LM80)		
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		
Factor de Potencia	≥0.9		
Armónicos (THD)	<20%		
Potencia (W)	24	40	60
Eficiencia (LPW)	130 lm/W		
Flujo Luminoso (Lm)	3.120	5.200	7.800
Temperatura de color (K)	4000/6000K		
IRC	Ra≥80		
Ángulo apertura	120°		
Temperatura de operación	-20°C ~ 40°C		
Humedad relativa	10% ~ 90% RH		
Vida útil	30,000 Hrs		
Chasis	PC		
Difusor	PC		
Grado de Protección IP	IP65		
Resistencia al impacto IK	IK08		
Dimensiones (mm)	6600x75x72 (2ft)	1200x75x72 (4ft)	1500x75x72 (5ft)
Garantía limitada	3 años		



## Instalación

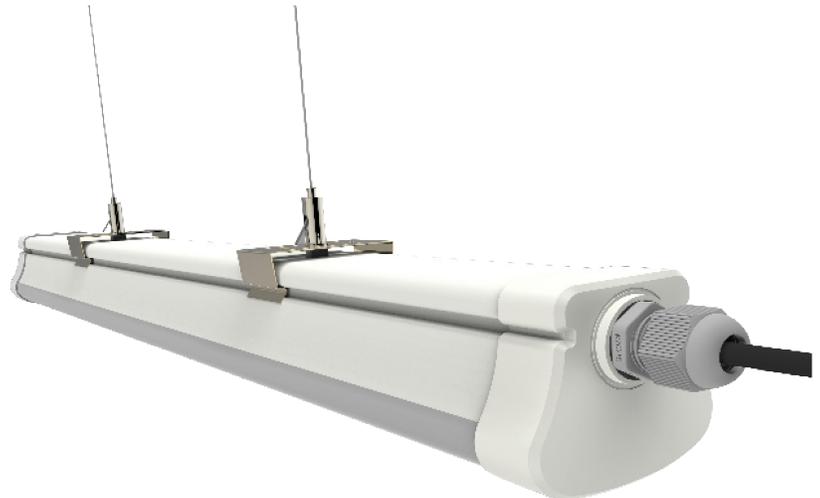


**RETILAP**  
 REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACION  
 Y ALUMBRADO PÚBLICO.




# Desempeño Fotométrico




### 24W

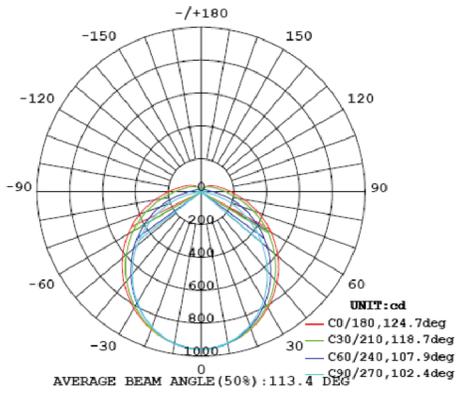


### 40W

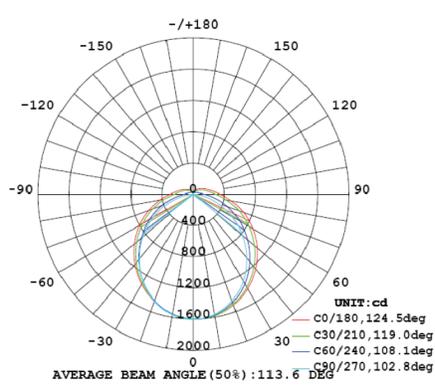

### 60W

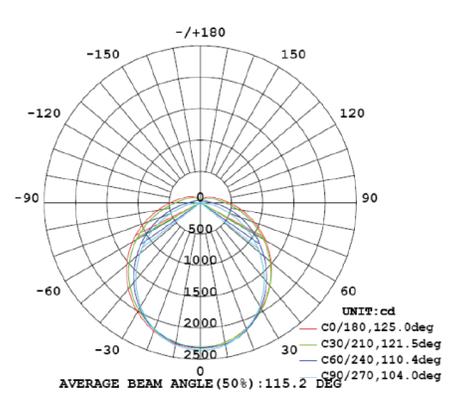

# Interior

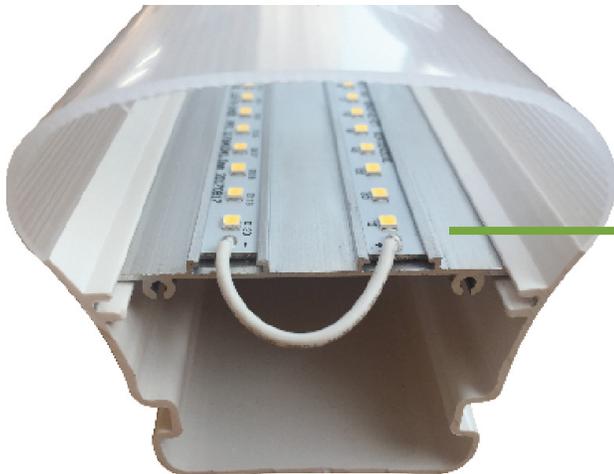

Aluminio interno para alojar LEDs SMD

