

BARRAS FLEXIBLES

2 mts con laminillas de cobre VFB


Ficha Técnica

Tabla de Productos

Código	Referencia	Coeficiente corriente para barras en paralelo		Capacidad de corriente					
		2	3	70	60	50	40	30	20
ACV0211	VFB 2x20x1	1.72	2.25	326	300	275	246	214	174
ACV0212	VFB 2x24x1	1.72	2.25	450	416	380	340	295	240
ACV0213	VFB 2x32x1	1.72	2.25	480	445	406	363	315	257
ACV0214	VFB 5x24x1	1.72	2.25	608	563	514	460	398	325
ACV0215	VFB 5x32x1	1.72	2.25	758	702	640	579	496	405
ACV0216	VFB 4x50x1	1.72	2.25	860	795	727	650	563	460
ACV0217	VFB 5x50x1	1.72	2.25	1100	1016	930	830	718	588
ACV0218	VFB 6x50x1	1.72	2.25	1225	1135	1035	925	802	655
ACV0219	VFB 8x50x1	1.72	2.25	1393	1290	1175	1050	912	743
ACV0220	VFB 10x63x1	1.65	2.12	1895	1755	1600	1435	1240	1012

Código	Referencia	N	A	B	Dimensiones mm
ACV0211	VFB 2x20x1	2	20	20	2x20x1
ACV0212	VFB 2x24x1	2	24	24	2x24x1
ACV0213	VFB 2x32x1	2	32	32	2x32x1
ACV0214	VFB 5x24x1	5	24	24	5x24x1
ACV0215	VFB 5x32x1	5	32	32	5x32x1
ACV0216	VFB 4x50x1	4	50	50	4x50x1
ACV0217	VFB 5x50x1	5	50	50	5x50x1
ACV0218	VFB 6x50x1	6	50	50	6x50x1
ACV0219	VFB 8x50x1	8	50	50	8x50x1
ACV0220	VFB 10x63x1	10	63	63	10x63x1

Dimensiones (mm)

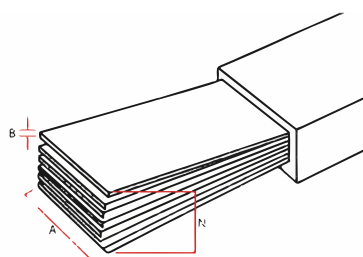

Especificaciones Técnicas

Materia	Cobre Electrolítico E-Cu 99.6 (estándar)
Espesor lámina	1 mm
Dureza	67 HRF
Material aislante en PVC	Ultra flexible de alta resis. de acuerdo norma UL758
Autoextinguible	UL94 V O
Color	Negro
Espesor	>1,6 mm
Rigidez dieléctrica	20 KV/mm
Elongación	53.28%
Temperatura operación	-20°C a +150°C

Descripción

Las barras flexibles se usan para el transporte de energía, en sustitución de cables o barras rígidas de cobre, para conexión de equipos eléctricos como interruptores, seccionadores, transformadores a tableros eléctricos, barras blindadas, etc. Las barras flexibles VCP Electric, son fabricadas en cobre electrolítico con un 99.9% de pureza. Cuentan con un aislante que logra dar una mayor flexibilidad de acuerdo a la norma UL758, cumpliendo con el grado de flamabilidad según la norma UL94, diseñadas para una tensión de trabajo continuo de 1000V AC /1500V DC.

