

HERRAJE VACÍO

Angulado

Ficha Técnica





Descripción

El herraje vacío angulado con 24 y 48 espacios en presentaciones de 1UR y 2UR es un panel diseñado para alojar jacks modulares en sistemas de cableado estructurado de alto desempeño. Cumple con normativas como ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801, asegurando compatibilidad con redes de categoría 5E, 6 Y 6A. Las versiones blindadas son aptas para aplicaciones en las cuales se desea minimizar interferencias electromagnéticas (EMI). Su diseño angulado permite enrutar los cables hacia los laterales del rack, mejorando la organización, ventilación y acceso en centros de datos, salas de telecomunicaciones y aplicaciones empresariales de alta densidad.

Incluyen barra trasera para organización y alivio de tensión de los cables. Su diseño modular facilita la instalación de jacks de diferentes categorías y está disponible en versiones de 24 puertos (1UR) o 48 puertos (2UR) según las necesidades de capacidad y espacio. Para su selección, se debe considerar la compatibilidad con el tipo de jack y categoría de red, el espacio disponible en el rack, y la necesidad de blindaje para ambientes con alta interferencia eléctrica o electromagnética.

Dimensiones

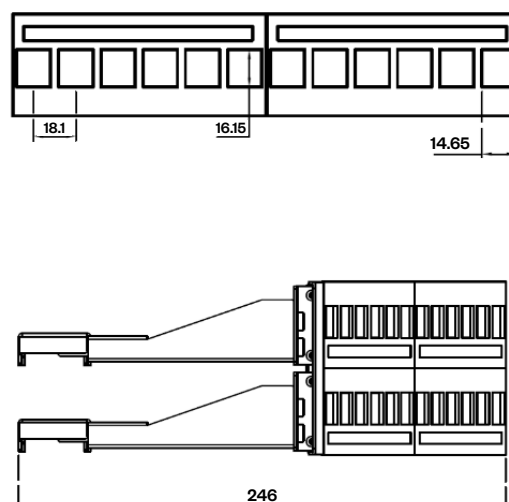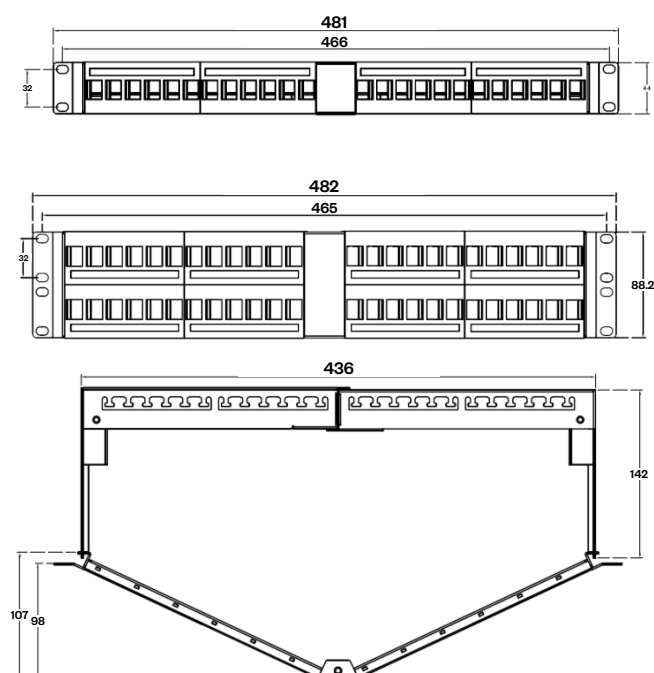

Número de parte

Código	Referencia	Descripción
VCU0049	BPPV-24H	Herraje angulado de 24 puertos blindado, 1UR
VCU0050	BPPV-48H	Herraje angulado de 48 puertos blindado, 2UR

Especificaciones técnicas

- Diseño angulado, abisagrado para un mejor tendido del cable
- Acepta jacks de la marca categoría 5e, 6 y 6A.
- Incluye barra trasera desmontable para organización de cables
- Acabado en capa de pintura en polvo negra SPOC
- Diseñado para instalarse en gabinetes o racks de 19 pulgadas
- Acabado en capa de pintura en polvo negra SPOC

