



HERRAJE VACÍO

Plano




Ficha Técnica

Descripción

El herraje vacío plano blindado y no blindado con 24 y 48 espacios en configuraciones de 1UR y 2UR es un panel modular diseñado para alojar conectores tipo jack en sistemas de cableado estructurado de alto desempeño. Cumple con normativas internacionales como ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801, y está especialmente indicado para redes categoría 5e, 6 y 6A. Las versiones blindadas son aptas para aplicaciones en las cuales se desea minimizar interferencias electromagnéticas (EMI). Su diseño plano permite una instalación frontal directa en racks o gabinetes, siendo ideal para centros de datos, cuartos de telecomunicaciones y aplicaciones donde se prioriza una distribución centralizada y segura de las conexiones.

Incluyen barra trasera para organización y alivio de tensión de los cables. Su diseño modular facilita la instalación de jacks de diferentes categorías y está disponible en versiones de 24 puertos (1UR) o 48 puertos (2UR) según las necesidades de capacidad y espacio. Para su selección, se debe considerar la compatibilidad con el tipo de jack y categoría de red, el espacio disponible en el rack, y la necesidad de blindaje para ambientes con alta interferencia eléctrica o electromagnética.

Dimensiones

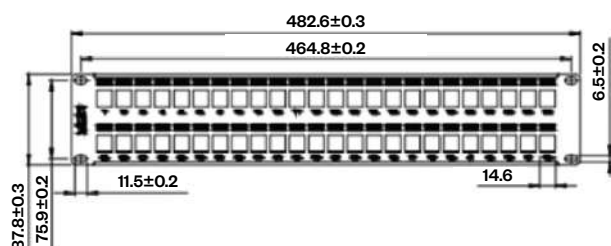

Número de parte

Código	Referencia	Descripción
VCU0045	BPPV-24	Herraje Plano de 24 puertos, 1UR
VCU0046	BPPV-48	Herraje Plano de 48 puertos, 2UR
VCU0047	BPPV-24SH	Herraje Plano blindado de 24 puertos, 1UR
VCU0048	BPPV-48SH	Herraje Plano blindado de 48 puertos, 2UR

Especificaciones técnicas

- Diseño angulado, abisagrado para un mejor tendido del cable
- Acepta jacks de la marca categoría 5e, 6 y 6A. Incluye barra trasera desmontable para organización de cables
- Acabado en capa de pintura en polvo negra SPCC
- Diseñado para instalarse en gabinetes o racks de 19 pulgadas
- Acabado en capa de pintura en polvo negra SPCC.
- Cable de tierra 18AWG para las versiones blindadas.

