

Luminaria LED

Para gabinetes y tableros

Ficha Técnica

Descripción

La familia de productos para gabinetes y tableros, son la solución ideal para iluminar las estanterías o gabinetes, generando una iluminación de acento o de trabajo. Sus herrajes magnéticos permiten ser instalados con facilidad en superficies aceradas. Cuentan con sensor de movimiento PIR, y están disponibles en 60 o 30*cm y en 10W y 5W respectivamente. CCT ajustable en 5 temperaturas de color, desde 2700K hasta 5000K, conexión tipo C y adaptador con tensión de operación 100-240V.

***Bajo Pedido**

Tabla de productos

Código	Referencia	Flujo Lum.	CCT	IRC	Tensión VAC	Poten.	Atenua.	Und. empaq
VELO497	VELUC5W30CM.80CCT	300	5cct	80	100-240	5W	No	50
VELO433	VELUC10W60CM.80CCT	600	5cct	80	100-240	10W	No	24


Dimensiones (mm)

H	L	W	Referencia	Hmm	Lmm	Wmm
			VELUC5W30CM.80CCT	15	300	20
			VELUC10W60CM.80CCT	15	600	20

Diagramación de conexión



Distribución fotométrica

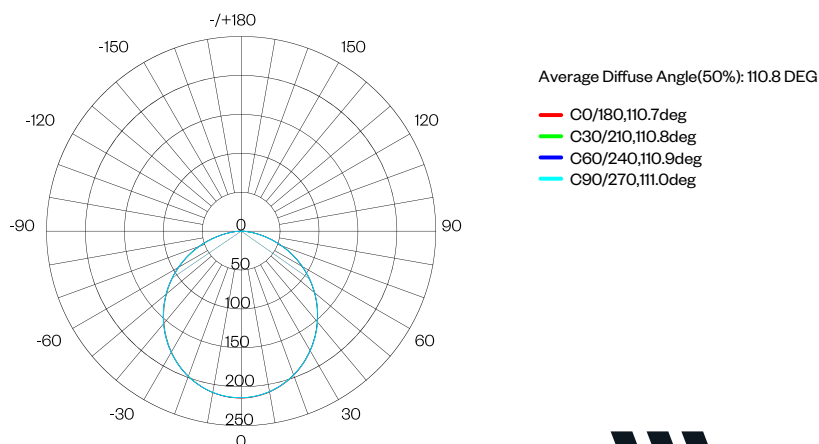

Especificaciones técnicas

Código	VELO497	VELO433
LED SMD	Holongi	
Voltaje de entrada	5V DC	
Máx.corriente entrada	2A	
Voltaje/Frec	100-240VAC 50/60Hz	
Factor potencia	≥0.5	
Armónicos(THD)	≤25%	
Potencia(W)	5	10
Protocolo control	Sensor de movimiento PIR	
Eficacia(LPW)	60 lm/W (±10%)	
Flujo luminoso(LM)	300 (±10%)	600 (±10%)
Temp. color(K)	5CCT, 2700K-5000K	
IRC	Ra≥80	
Dist. de luz	110°	
Base o socket	N/A	
Diámetro tubo	N/A	
Temp. operación	-20°C ~ 40°C	
Humedad relativa	10% ~ 90% RH	
Vida útil	50,000@25°C@I70	
Chasis	Policarbonato + Aluminio	
Difusor	Policarbonato - Acabado Opal	
Grado protec. IP	IP20	
Resis. impacto IK	IK04	
Dimensiones (mm)	300x20x15mm	600x20x15mm
Peso (Kg)	0,16	0,3
Garantía limitada	3 años	

Estructura de la referencia

VEL	Código de marca
UC	Familia de producto
10W	Potencia
60CM	Medida
.80	IRC
CCT	Ajustable