



MINI INTERRUPTORES para DC

Serie HVM-63DA


Ficha Técnica

Información técnica

Estándar	EN/IEC60947-2	
Capacidad de ruptura	6KA	
Protección	Contra sobrecarga y cortocircuito	
Corriente nominal In	1,2,3,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63A	
Voltaje Ue	DC	1P =250V, 2P=500V, 3P=750V, 4P=1000V
Uso como seccionador	Si	
Frecuencia	50/60Hz	
Límite de energía	Clase 3	
Corriente de Cortocircuito	6KA	
Temperatura Ambiente	°C	-5...+40
Característica Térmica	(1.05-1.3) x In	
Operación Magnética	(8-12) x In	
Numero de polos	1P,12P,3P, y 4P	
Tipo de disparo	Térmico/Magnético	
Característica térmica	Tipo U (LUG) y Tipo PIN	
Operación magnética	16mm² flexible o 25mm² rígido	
Número de polos	IP 20	
Tipo de disparo	Montaje en riel DIN de 35mm	
Tipo de terminal	17,8 por polo	

Endurancia			
Categoría A	Operaciones	Frecuencia	Corriente (In)
Endurancia eléctrica	4.000	240/h	1-32
	4.000	120/h	40-63
Endurancia mecánica	10.000	240/h	1-63

Medidas

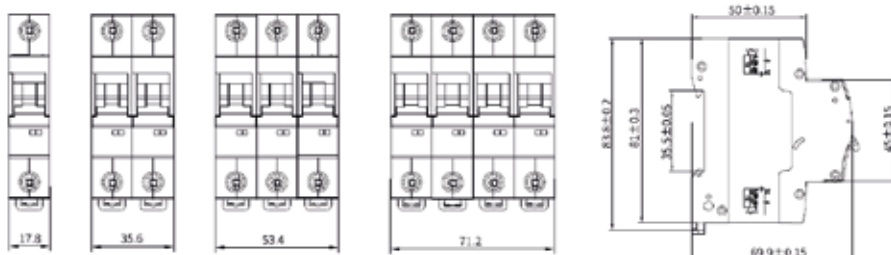

Función

Protección de cables e instalaciones.
Seccionamiento de cargas
Protección sistemas de control

Certificaciones

Nacionales: RETIE

Aplicaciones y usos

Sistemas Fotovoltaicos
Sistemas de distribución eléctrica en DC
Tableros de Control

Características principales

Alta capacidad de interrupción
Diseño compacto: Ahorra espacio sin comprometer el rendimiento.
Fácil instalación: Rápido montaje en riel
Conexión: Bidireccional, LINE-LOAD
Amplia gama de accesorios
Mayor seguridad y protección contra contactos fortuitos, gracias al diseño especial de las terminales.
Vida útil mucho más larga debido a su diseño de construcción.
Certificaciones Nacionales: RETIE

Nomenclatura

63	DA	/1-	2	-DC
Frame	Cap. Ruptura:6KA	#Polos	Corriente	Tipo de uso: DC



