



ecolighting  
**vcp**

## REFLECTORES

### EASY G3

#### Ficha Técnica


#### Descripción

Diseño compacto, gran desempeño. La familia Easy G3 combina eficiencia y versatilidad en un formato delgado de solo 26 a 34 mm de grosor. Con una eficacia superior a 120 lm/W y difusor opalizado texturizado, reduce el deslumbramiento y ofrece una iluminación uniforme y potente en exteriores. Disponible en versiones de 30W hasta 200W, con temperatura de color de 6000K y respaldo de 3 años de garantía. Ideal para resaltar fachadas, iluminar zonas exteriores o complementar proyectos arquitectónicos con una solución confiable, estética y eficiente.


#### Tabla de productos

Código	Descripción	Flujo Lum.	CCT	IRC	Tensión VAC	Poten.	Atenua.	Und. empaq.
VEL0383	REFLECTOR SLIM 30W FRÍO	3600	6000K	80	100-240	30W	No	1
VEL0384	REFLECTOR SLIM 50W FRÍO	6000	6000K	80	100-240	50W	No	1
VEL0385	REFLECTOR SLIM 100W FRÍO	12000	6000K	80	100-240	100W	No	1
VEL0386	REFLECTOR SLIM 150W FRÍO	18000	6000K	80	100-240	150W	No	1
VEL0387	REFLECTOR SLIM 200W FRÍO	24000	6000K	80	100-240	200W	No	1


#### Distribución fotométrica

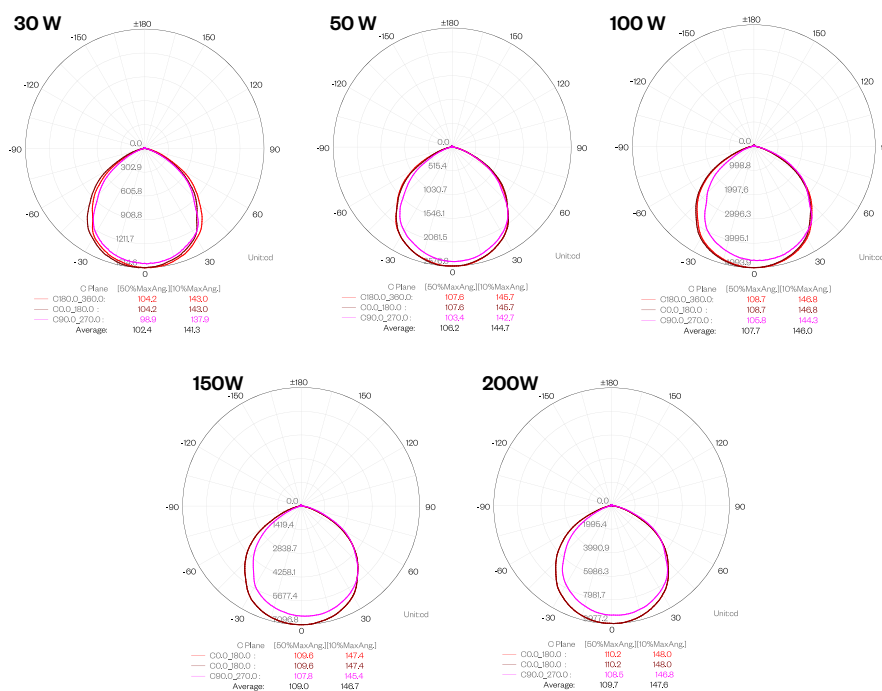

#### Diagrama de conexión

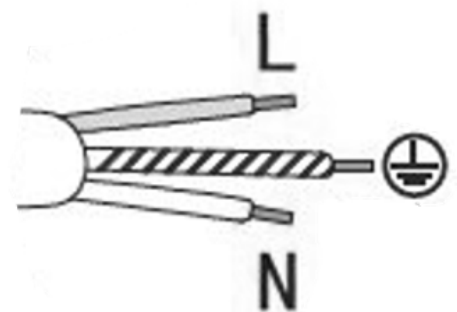

#### Dimensiones (mm)

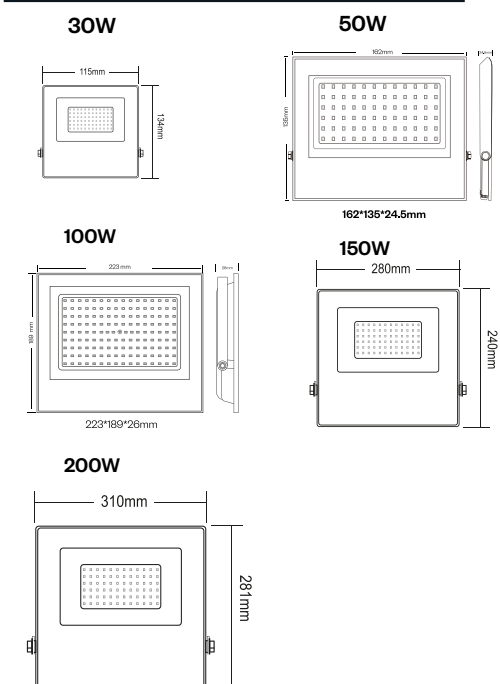



# REFLECTORES

## EASY G3

### Ficha Técnica

#### Especificaciones técnicas

Código	VEL0383	VEL0384	VEL0385	VEL0386	VEL0387
LED SMD	2835				
Voltaje/Frecuencia	Driver DOB 100-240VAC 50/60Hz				
Corriente Nominal	290mA	480mA	950mA	1450mA	1900mA
Factor de Potencia	≥0.90				
Armónicos (THD)	≤20%				
Potencia (W)	30	50	100	150	200
Protocolo control	No				
Eficacia(LPW)	120 (±10%) lm/W				
Flujo luminoso(LM)	3600 (±10%)	6000 (±10%)	12000 (±10%)	18000 (±10%)	24000 (±10%)
Temp. de color(K)	6000				
IRC	Ra≥80				
Distribución de luz	110°				
FHS	0.68%				
Temp. de operación	- 20°C - 40°C				
Humedad relativa	10% - 90% RH				
Vida útil	30.000@25°C@L70				
Chasis	Aluminio inyectado				
Difusor	Vidrio templado texturizado				
Grado protec. IP	IP65				
Resis. impacto IK	IK06				
Dimensiones (mm)	134x115x26	196x160x28	240x203x31	280x240x34	310x281x34
Peso (Kg)	0,24 (±0,05)	0,75(±0,05)	1,54 (±0,05)	2,1(±0,05)	2,1(±0,05)
Garantía limitada	3 años				

