

RELES TERMICOS


Serie HVT

Ficha Técnica


Información técnica

Estándar	IEC60947-4-1	
Aprobaciones	RETIE	
Clase de disparo	10A	
Tensión de aislamiento	Ui	690/1000V
Tensión de impulso	Uimp	6KV/8Kv
Señalización	Indicador de disparo	
Torque de apriete	N.m	0,8
Grado de protección	IP20	
Coordinación	Tipo 1	
Frecuencia	50/60Hz	
Temperatura ambiente	°C	-5...+40
Humedad	95%	
Temperatura almac.	°C	-40...+75
Máxima altitud	m	2000
Resistencia a la flama	V1	
Montaje	Directo al contactor	


Medidas

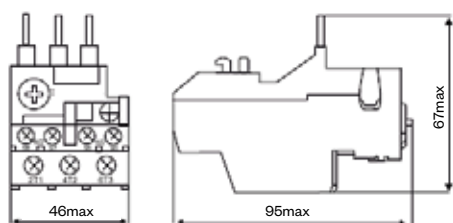

HVT-25

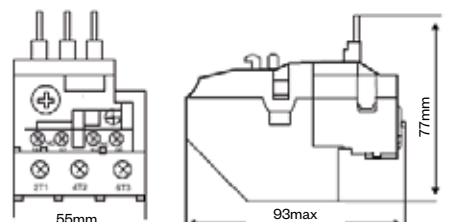

HVT-40

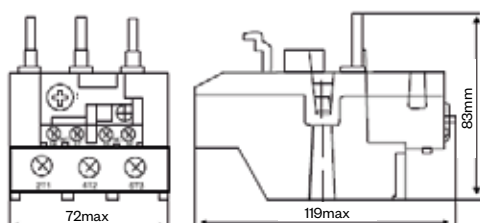

HVT-93

Función

Protección Motores

Certificaciones

Nacionales: RETIE

Aplicaciones y usos

Tableros de Centro de control de motores.
Arrancadores directos
Arrancadores Estrella-Triangulo
Tableros de Bombeo

Características principales

Protección de Sobrecarga y desbalance de fases
Clase de disparo 10A
Diseño compacto: Ahorra espacio sin comprometer el rendimiento.
Fácil instalación: Rápido montaje adosado al contactor
Mayor seguridad y protección contra contactos fortuitos, gracias al diseño especial de las terminales.
Contactor NA + NA, para señalar disparo

Nomenclatura

HVT-	25A	/6
Familia	Frame	Corriente





RELES TERMICOS


Serie HVT

Ficha Técnica

Tabla de productos

Referencia	Corriente In (A)	Ir (A)	Para contactores
HVT-25A/1	1	0,6 - 1	HVC-1A-09
HVT-25A/1D6	1,6	1,0 - 1,6	HVC-1A-09
HVT-25A/2	2,0	1,25 - 2,0	HVC-1A-09
HVT-25A/2D5	2,5	1,6 - 2,5	HVC-1A-09
HVT-25A/4	4	2,5 - 4	HVC-1A-09
HVT-25A/6	6	4-6	HVC-1A-09
HVT-25A/8	8	5,6-8	HVC-1A-09
HVT-25A/10	10	7-10	HVC-1A-12
HVT-25A/13	13	9-13	HVC-1A-18
HVT-25A/18	18	12-18	HVC-1A-18
HVT-25A/25	25	17-25	HVC-1A-25
HVT-40A/32	32	23-32	HVC-1A-32
HVT-93A/40	40	30-40	HVC-1A-40
HVT-93A/50	50	37-50	HVC-1A-50
HVT-93A/65	65	48-65	HVC-1A-65
HVT-93A/80	80	63-80	HVC-1A-80
HVT-93A/93	93	80-93	HVC-1A-95

Curvas

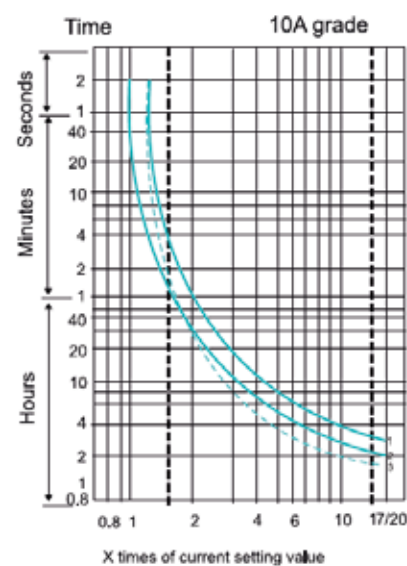

HVT-XXXX

