



# TOMACORRIENTES GFCI

Amanecer/Anochecer

Ficha Técnica

## Tabla de Productos

| Código  | Referencia | Tipo de dispositivo      | Línea     | Color      | Und. de empaque |
|---------|------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------|
| DEV0012 | WS162-501  | Tomacorriente doble GFCI | Amanecer  | Blanco     | 1               |
| DEV0030 | WS162-500  | Tomacorriente doble GFCI | Anochecer | Negro mate | 1               |

## Descripción


Protege lo que más importa con el tomacorriente GFCI VCP, diseñado especialmente para brindar mayor seguridad eléctrica en ambientes húmedos como cocinas, baños, lavanderías y en general en zonas de lavado. Su sistema de protección contra fallas a tierra interrumpe automáticamente la corriente ante cualquier fuga, evitando descargas eléctricas peligrosas que pongan en riesgo la vida humana.

Fabricado en policarbonato de alta resistencia, ofrece durabilidad, resistencia al desgaste y un diseño moderno en color blanco o negro que combina con cualquier estilo.

Su instalación empotrada garantiza una integración estética y segura en la pared. Además, cumple con los requerimientos del RETIE, asegurando un producto 100% confiable y normativamente aprobado.

- Interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI)
- Recomendado para zonas húmedas
- Diseño elegante y resistente
- Instalación empotrada
- Cumple normativa RETIE

## Diagrama de conexión

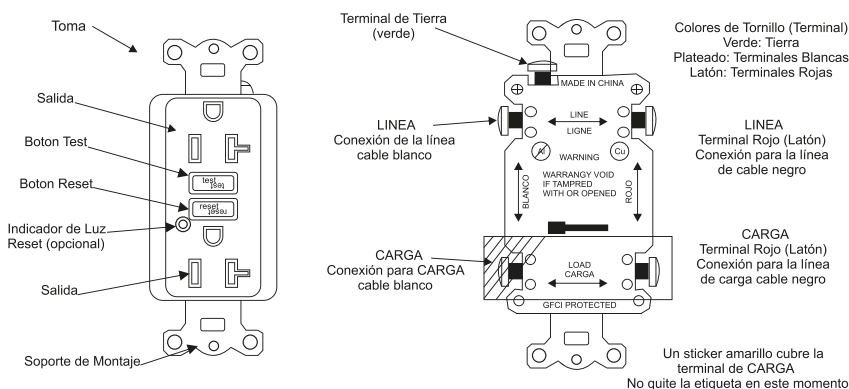

## Especificaciones Técnicas

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Voltaje                           | 125V                                         |
| Capacidad                         | 20A                                          |
| Nema                              | 5-20R                                        |
| Material face plate               | Plástico policarbonato                       |
| Material base                     | Plástico policarbonato                       |
| Partes conductoras                | Aleación de cobre                            |
| Tornillos                         | Acero                                        |
| Terminales con cap de conductores | 10 - 14 AWG                                  |
| Tipo de protección                | Interrupción del circuito por falla a tierra |
| Tiempo desconexión                | <25ms                                        |
| Corriente desconexión             | 4-6 mA                                       |
| Temperatura operación             | -10-40°C                                     |
| Medidas                           | 120*72.4*41mm±2mm                            |
| Certificado                       | RETIE                                        |
| Garantía                          | 2 años                                       |

## Dimensiones

