



TOMAS AÉREAS

220V - Azul

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Especificaciones técnicas

Corriente	32A	63A
Uso	Industrial	
Tensión de aislamiento (V)	690V	
Frecuencia (Hz)	50+60Hz	
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C	
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C	
Sistema de conexión	Terminal atornillada	
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)	
Material de los contactos	Aleación Cobre Zinc (CuZn)	
Contacto piloto	No	Sí
Ángulo de conexión	Recto	
Entrada de cable	Prensaestopa	
Normas	IEC 60309-1/-2	
País de origen	Austria	

Estructura

CLA	Clavija
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra





TOMAS AÉREAS

220V - Azul

Ficha Técnica

Tabla de Productos

Referencia	Color	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TAR16/213-6	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	3	2P+T	6h
TAR16/214-9	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	4	3P+T	9h
TAR16/215-9	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	5	3P+N+T	9h
TAR32/223-6	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	3	2P+T	6h
TAR32/224-9	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	4	3P+T	9h
TAR32/225-9	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	5	3P+N+T	9h
TAR16/2132-6	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	3	2P+T	6h
TAR16/2142-9	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	4	3P+T	9h
TAR16/2152-9	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	5	3P+N+T	9h
TAR32/2232-6	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	3	2P+T	6h
TAR32/2242-9	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	9h
TAR32/2252-9	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	5	3P+N+T	9h
TAR63/2345-9	Azul	200 - 250 VAC	63 A	IP 67	4	3P+T	9h
TAR63/2355-9	Azul	200 - 250 VAC	63 A	IP 67	5	3P+N+T	9h
TAR125/244-9	Azul	200 - 250 VAC	125 A	IP 67	4	3P+T	9h
TAR125/2455-9	Azul	200 - 250 VAC	125 A	IP 67	5	3P+N+T	9h

Dimensiones

Referencia	a (mm)	b (mm)	K cable Ø (mm)	SW (mm)	Peso neto (Kg)	Alambre flexible (mm²)
TAR16/213-6	133	74	6-15	42	0.134	1-2.5
TAR16/214-9	138	82	6-15	42	0.161	1-2.5
TAR16/215-9	145	89	8-16	42	0.182	1-2.5
TAR32/223-6	161	94	11.5-20	50	0.228	2.5-6
TAR32/224-9	161	94	11.5-20	50	0.244	2.5-6
TAR32/225-9	168	99	11.5-20	50	0.270	2.5-6
TAR16/2132-6	132	78	6-15	42	0.155	1-2.5
TAR16/2142-9	139	84	6-15	42	0.186	1-2.5
TAR16/2152-9	147	92	8-16	42	0.215	1-2.5
TAR32/2232-6	163	96	11.5-20	50	0.275	2.5-6
TAR32/2242-9	163	96	11.5-20	50	0.292	2.5-6
TAR32/2252-9	171	102	11.5-20	50	0.338	2.5-6
TAR63/2345-9	269	114	14.5-36	61	0.790	6-16/1-2.5 (contacto piloto)
TAR63/2355-9	269	114	14.5-36	61	0.850	6-16/1-2.5 (contacto piloto)
TAR125/244-9	287	124	22.5-50	81	1.167	16-50/1-2.5 (contacto piloto)
TAR125/2455-9	287	124	22.5-50	81	1.319	16-50/1-2.5 (contacto piloto)





TOMAS AÉREAS



220V - Azul

Ficha Técnica


Dimensiones

IP44 - 16A-32A

IP67 - 16A-32A

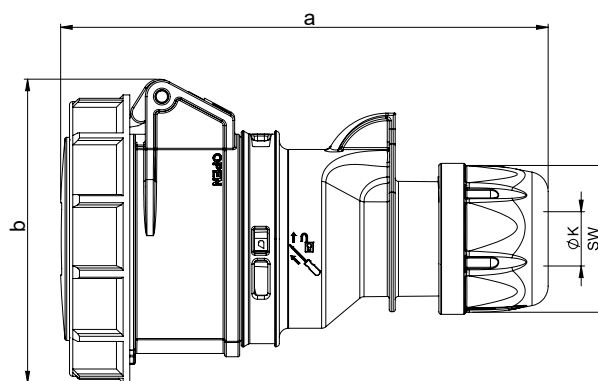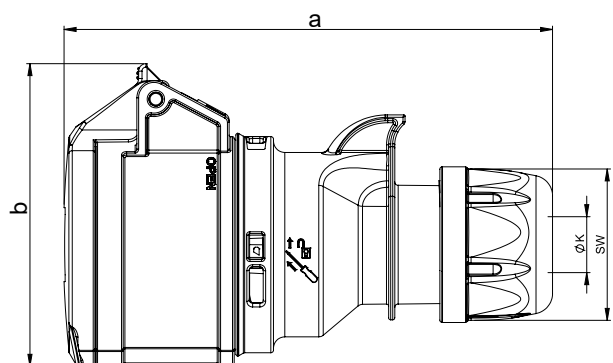

IP67 - 63A

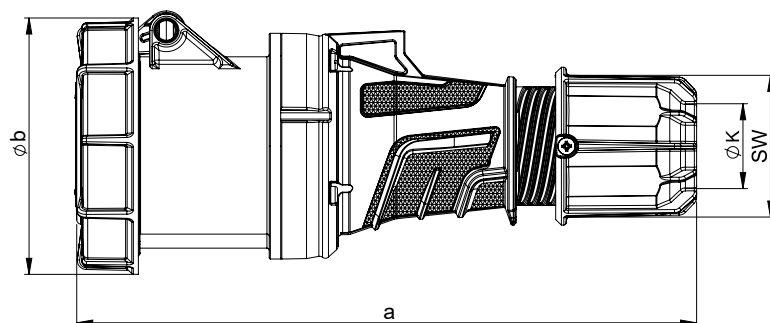

IP67 - 125A

