



TOMAS DE INCRUSTAR

220V - Azul

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Especificaciones técnicas

Corriente	16A
Uso	Industrial
Tensión de aislamiento (V)	690V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C
Sistema de conexión	Terminal atornillada
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)
Material de los contactos	Aleación Cobre-Zinc (CuZn)
Tratamiento de la superficie de los contactos	Ninguno
Contacto piloto	No
Ángulo de conexión	Recto
Entrada de cable	Prensaestopa
Normas	IEC 60309-1/-2
País de origen	Austria

Estructura

TIN	Toma de Incrustar
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra





TOMAS DE INCRUSTAR

220V - Azul

Ficha Técnica

Tabla de Productos

Referencia	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TIN16/413-6	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	3	2P+T	6h
TIN16/414-9	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	4	3P+T	9h
TIN16/4132-6F8	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	3	2P+T	6h
TIN16/4132-6F78	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	3	2P+T	6h
TIN16/415-9	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	5	3P+N+T	9h

Dimensiones

Referencia	Ventana (flange)		c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	Peso neto (Kg)	Alambre flexible (mm²)
	a (mm) ancho	b (mm) ancho											
TIN16/413-6	70	85	50	65	38	47	51	61	5.5	96	104	0.111	1-2.5
TIN16/414-9	70	85	50	65	38	47	56	67	5.5	96	104	0.127	1-2.5
TIN16/4132-6F8	80	97	60	73	38	50	51	61	5.5	102	103	0.131	1-2.5
TIN16/4132-6F78	70	85	50	65	38	50	51	61	5.5	97	102	0.128	1-2.5
TIN16/415-9	80	97	60	73	38	49	65	76	5.5	105	111	0.154	1-2.5





TOMAS DE INCRUSTAR





220V - Azul

Ficha Técnica

Dimensiones

IP44 - 16A

IP44 - 16A

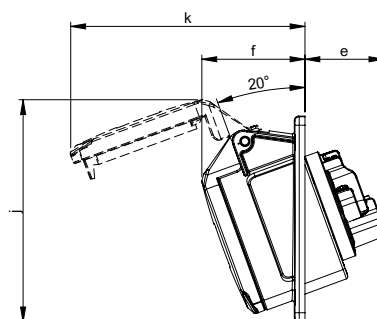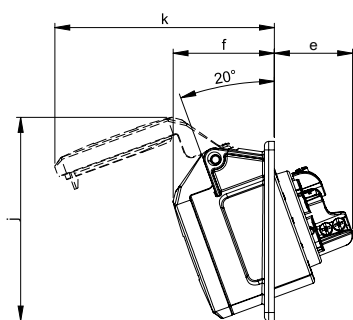

IP67 - 16A

