



TOMAS DE SOBREPONER

220V - Azul

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Estructura

CLA	Clavija
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra

Tabla de Productos

Referencia	Color	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TSP16/113-6	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	3	2P+T	6h
TSP16/114-9	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	4	3P+T	9h
TSP16/115-9	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	5	3P+N+T	9h
TSP32/123-6	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	3	2P+T	6h
TSP32/124-9	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	4	3P+T	9h
TSP32/125-9	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	5	3P+N+T	9h
TSP16/1132-6	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	3	2P+T	6h
TSP16/1142-9	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	4	3P+T	9h
TSP16/1152-9	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	5	3P+N+T	9h
TSP32/1232-6	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	3	2P+T	6h
TSP32/1242-9	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	9h
TSP32/1252-9	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	5	3P+N+T	9h
TSP63/1345-9	Azul	200 - 250 VAC	63 A	IP 67	4	3P+T	9h
TSP63/1355-9	Azul	200 - 250 VAC	63 A	IP 67	5	3P+N+T	9h
TSP125/1445-9	Azul	200 - 250 VAC	125 A	IP 67	4	3P+T	9h
TSP125/1455-9	Azul	200 - 250 VAC	125 A	IP 67	5	3P+N+T	9h





TOMAS DE SOBREPONER

220V - Azul

Ficha Técnica

Dimensiones

Referencia	a (mm)	b: alto (mm)	Prensaestopa M (mm)	Peso neto (Kg)	Alambre flexible (mm²)
TSP16/113-6	142	97	M25	0.22	1-2.5
TSP16/114-9	145	98	M25	0.240	1-2.5
TSP16/115-9	144	104	M25	0.255	1-2.5
TSP32/123-6	155	106	M25	0.270	2.5-6
TSP32/124-9	155	106	M25	0.289	2.5-6
TSP32/125-9	157	111	M25	0.315	2.5-6
TSP16/1132-6	146	96	M25	0.226	1-2.5
TSP16/1142-9	148	99	M25	0.248	1-2.5
TSP16/1152-9	148	102	M25	0.275	1-2.5
TSP32/1232-6	161	108	M25	0.298	2.5-6
TSP32/1242-9	161	112	M25	0.314	2.5-6
TSP32/1252-9	163	102	M25	0.351	2.5-6
TSP63/1345-9	213	173	Posterior: M40 - Frontal: 2xM32	0.919	6-16/1-2.5 (contacto piloto)
TSP63/1355-9	213	173	Posterior: M40 - Frontal: 2xM32	0.975	6-16/1-2.5 (contacto piloto)
TSP125/1445-9	322	205	Posterior: M63/Ø50 - Frontal: 2XØ40 (2xM40)	1.974	16-50/1-2.5 (contacto piloto)
TSP125/1455-9	322	205	Posterior: M63/Ø50 - Frontal: 2XØ40 (2xM40)	2.024	16-50/1-2.5 (contacto piloto)

Especificaciones técnicas

Corriente	16A - 32A	63A - 125A
Uso	Industrial	
Tensión de aislamiento (V)	690V	
Frecuencia (Hz)	50+60Hz	
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C	
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C	
Sistema de conexión	Terminal atornillada	
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)	
Material de los contactos	Aleación Cobre Zinc (CuZn)	Aleación Cobre Zinc (CuZn) con resorte laminar (CuBe)
Contacto piloto	No	Sí
Entrada de cable	Prensaestopa	
Normas	IEC 60309-1/-2	
País de origen	Austria	







TOMAS DE SOBREPONER

220V - Azul



Ficha Técnica

Dimensiones



IP44 - 16A-32A

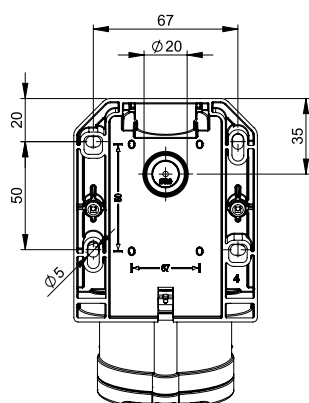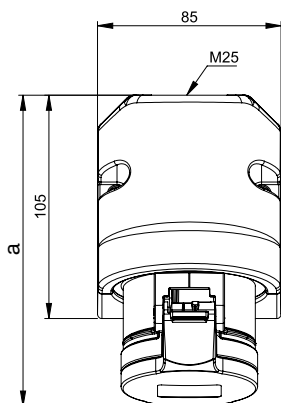

IP67 - 16A-32A

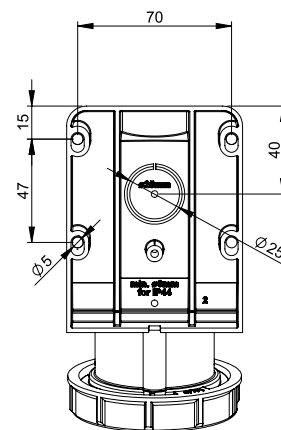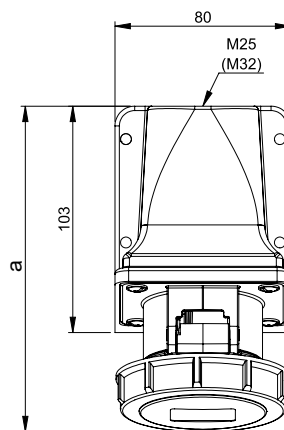

IP67 - 63A

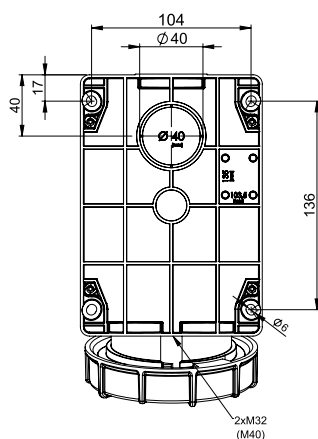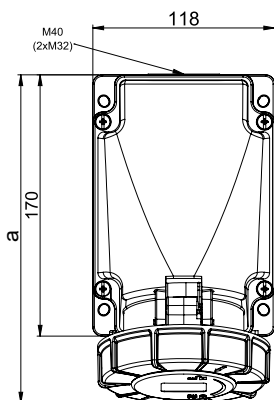

IP67 - 125A

