

XLINE G2

Ficha Técnica

Descripción

La luminaria Xline de segunda generación está pensada para elevar el diseño en espacios comerciales y residenciales. Con un perfil de aluminio modular, permite crear líneas continuas de luz desde 1,2 m hasta 15 m, ya sea sobrepuerta o suspendida. Su eficacia de 120 lm/W, CRI >80 y CCT ajustable garantizan una iluminación versátil y eficiente. Disponible en acabados blanco, negro o gris*, y con óptica de 120°, se integra con elegancia a cualquier ambiente. Con driver atenuable 0-10V, la Xline G2 combina estilo, rendimiento y flexibilidad, ideal para proyectos modernos que buscan calidad y personalidad.

*Bajo Pedido



Tabla de productos

Código	Referencia	Flujo Lum.	CCT	IRC	Tensión VAC	Poten.	Atenua.	Und. empaq
VEL0434	VELXLG240W1200.80CCTDIM-N	4800	3000 4000 5000		120-277	40W 32W 24W	SI (0-10V)	6
VEL0435	VELXLG240W1200.80CCTDIM-B	4800	K	80				
VEL0436*	VELXLG240W1200.80CCTDIM-G	4800						
VEL0437	VELXLG2ACC1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20
VEL0438	VELXLG2ACC7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10

*Bajo pedido


Diagrama de conexión

Sencillo

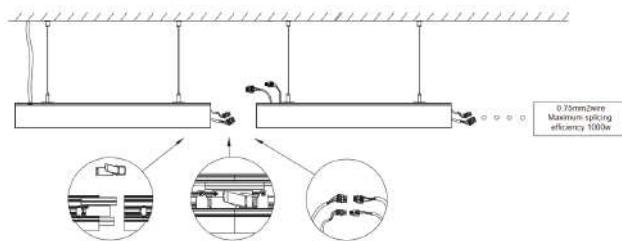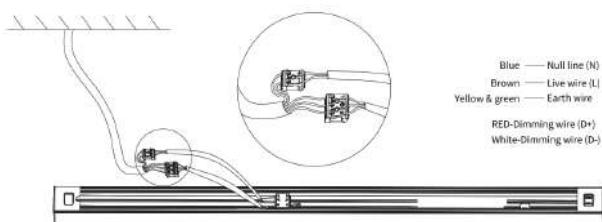


Distribución fotométrica

40 W

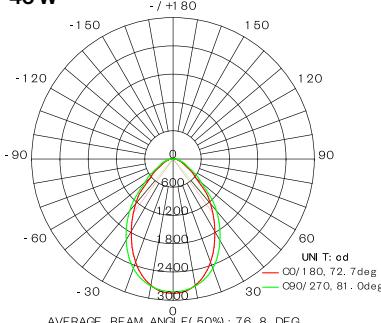

32 W

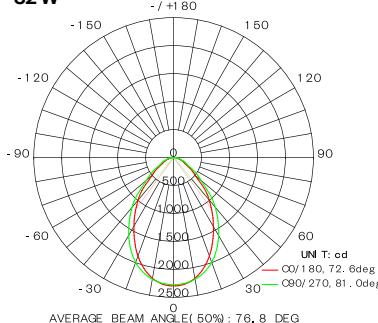

24 W

