



CLAVIJAS AÉREAS

440V - Rojo

Ficha Técnica

Especificaciones técnicas

Corriente	16A-32A	63A-125A
Uso	Industrial	
Tensión de aislamiento (V)	690V	
Frecuencia (Hz)	50+60Hz	
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C	
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C	
Sistema de conexión	Terminal atornillada	
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)	
Material de los contactos	Aleación Cobre-Zinc (CuZn)	
Tratamiento de la superficie de los contactos	Ninguno	Niquelado
Contacto piloto	No	Sí
Ángulo de conexión	Recto	
Entrada de cable	Prensaestopa	
Normas	IEC 60309-1/-2	
País de origen	Austria	

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Tabla de Productos

Código	Referencia	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TCV0011	CLA16/014-6	380 - 415 VAC	16 A	IP 44	4	3P+T	6h
TCV0021	CLA16/015-6	380 - 415 VAC	16 A	IP 44	5	3P+N+T	6h
TCV0012	CLA32/024-6	380 - 415 VAC	32 A	IP 44	4	3P+T	6h
TCV0022	CLA32/025-6	380 - 415 VAC	32 A	IP 44	5	3P+N+T	6h
TCV0132	CLA16/0142-6	380 - 415 VAC	16 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0140	CLA16/0152-6	380 - 415 VAC	16 A	IP 67	5	3P+N+T	6h
TCV0175	CLA32/0242-3V	380 - 415 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	3h
TCV0136	CLA32/0242-6	380 - 415 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0144	CLA32/0252-6	380 - 415 VAC	32 A	IP 67	5	3P+N+T	6h
TCV0013	CLA63/034-6	380 - 415 VAC	63 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0023	CLA63/035-6	380 - 415 VAC	63 A	IP 67	5	3P+N+T	6h
TCV0014	CLA125/044-6	380 - 415 VAC	125 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0070	CLA125/045-6	380 - 415 VAC	125 A	IP 67	5	3P+N+T	6h





CLAVIJAS AÉREAS


440 - Rojo

Ficha Técnica


Dimensiones

Código	a (mm)	b (mm)	c (mm)	K cable ø (mm)	SW (mm)	Alambre flexible (mm²)	Peso neta (Kg)
TCV0011	128	92	53	6-15	42	1-2.5	0.125
TCV0021	134	98	61	8-16	42	1-2.5	0.151
TCV0012	150	104	63	11.5-20	50	2.5-6	0.201
TCV0022	155	109	70	11.5-20	50	2.5-6	0.232
TCV0132	128	79		6-15	42	1-2.5	0.153
TCV0140	134	87		8-16	42	1-2.5	0.183
TCV0175	150	93		11.5-20	50	2.5-6	0.242
TCV0136	150	93		11.5-20	50	2.5-6	0.242
TCV0144	155	100		11.5-20	50	2.5-6	0.276
TCV0013	250	115		14.5-36	61	6-16	0.617
TCV0023	250	115		14.5-36	61	6-16	0.666
TCV0014	270	131		22.5-50	81	16-50	1.064
TCV0070	270	131		22.5-50	81	16-50	1.169


IP44 - 16A-32A

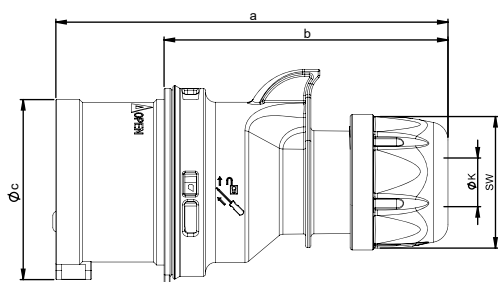

IP67 - 16A-32A

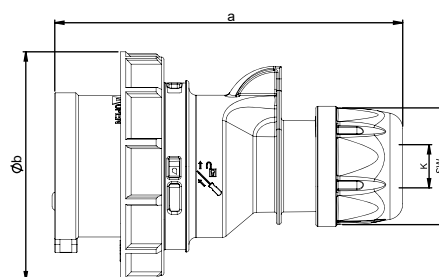

IP67 - 63A

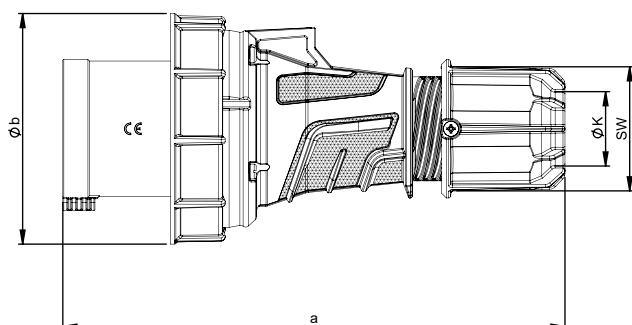

IP67 - 125A

