



TOMAS AÉREAS

110V - Amarillo

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Especificaciones técnicas

Corriente	16A - 32A	63A - 125A
Uso	Industrial	
Tensión de aislamiento (V)	690V	
Frecuencia (Hz)	50+60Hz	
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C	
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C	
Sistema de conexión	Terminal atornillada	
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)	
Material de los contactos	Aleación Cobre Zinc (CuZn)	Aleación Cobre Zinc (CuZn) con resorte laminar (CuBe)
Contacto piloto	No	Sí
Ángulo de conexión	Recto	
Entrada de cable	Prensaestopa	
Normas	IEC 60309-1/-2	
País de origen	Austria	

Estructura

CLA	Clavija
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra

Tabla de Productos

Código	Referencia	Color	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TCV0078	TAR16/213-4	Amarillo	100 - 130 VAC	16 A	IP 44	3	2P+T	4h
TCV0082	TAR32/223-4	Amarillo	100 - 130 VAC	32 A	IP 44	3	2P+T	4h
TCV0094	TAR16/2132-4	Amarillo	100 - 130 VAC	16 A	IP 67	3	2P+T	4h
TCV0098	TAR32/2232-4	Amarillo	100 - 130 VAC	32 A	IP 67	3	2P+T	4h





TOMAS AÉREAS


110V - Amarillo

Ficha Técnica

Dimensiones

Código	a (mm)	b (mm)	K cable Ø (mm)	SW (mm)	Peso neto (Kg)	Alambre flexible(mm²)
TCV0078	133	74	6-15	42	0.133	1-2.5
TCV0082	161	94	11.5-20	50	0.228	2.5-6
TCV0094	132	78	6-15	42	0.155	1-2.5
TCV0098	163	96	11.5-20	50	0.275	2.5-6

IP44 - 16A-32A

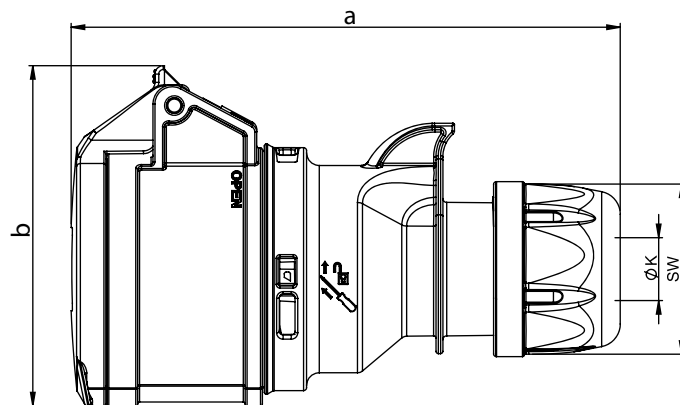

IP67 - 16A-32A

