



TOMAS AÉREAS

440V - Rojo

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Estructura

CLA	Clavija
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra

Especificaciones técnicas

Corriente	32A	63A
Uso	Industrial	
Tensión de aislamiento (V)	690V	
Frecuencia (Hz)	50+60Hz	
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C	
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C	
Sistema de conexión	Terminal atornillada	
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)	
Material de los contactos	Aleación Cobre Zinc (CuZn)	
Tratamiento de la superficie de los contactos	Ninguno	Niquelado
Contacto piloto	No	Sí
Ángulo de conexión	Recto	
Entrada de cable	Prensaestopa	
Normas	IEC 60309-1/-2	
País de origen	Austria	





TOMAS AÉREAS

440V - Rojo

Ficha Técnica

Tabla de Productos

Código	Referencia	Color	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TCV0003	TAR16/214-6	Rojo	380 - 415 VAC	16 A	IP 44	4	3P+T	6h
TCV0016	TAR16/215-6	Rojo	380 - 415 VAC	16 A	IP 44	5	3P+N+T	6h
TCV0006	TAR32/224-6	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 44	4	3P+T	6h
TCV0018	TAR32/225-6	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 44	5	3P+N+T	6h
TCV0130	TAR16/2142-6	Rojo	380 - 415 VAC	16 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0138	TAR16/2152-6	Rojo	380 - 415 VAC	16 A	IP 67	5	3P+N+T	6h
TCV0173	TAR32/2242-3V	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	3h
TCV0134	TAR32/2242-6	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0142	TAR32/2252-6	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 67	5	3P+N+T	6h
TCV0008	TAR63/2345-6	Rojo	380 - 415 VAC	63 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0060	TAR63/2355-6	Rojo	380 - 415 VAC	63 A	IP 67	5	3P+N+T	6h
TCV0010	TAR125/2445-6	Rojo	380 - 415 VAC	125 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0059	TAR125/2455-6	Rojo	380 - 415 VAC	125 A	IP 67	5	3P+N+T	6h

Dimensiones

Código	a (mm)	b (mm)	K cable Ø (mm)	SW (mm)	Peso neto (Kg)	Alambre flexible (mm²)
TCV0003	138	82	6-15	42	0.161	1-2.5
TCV0016	145	89	8-16	42	0.182	1-2.5
TCV0006	161	94	11.5-20	50	0.244	2.5-6
TCV0018	168	99	11.5-20	50	0.270	2.5-6
TCV0130	139	84	6-15	42	0.186	1-2.5
TCV0138	147	92	8-16	42	0.215	1-2.5
TCV0173	163	96	11.5-20	50	0.292	2.5-6
TCV0134	163	96	11.5-20	50	0.292	2.5-6
TCV0142	171	102	11.5-20	50	0.338	2.5-6
TCV0008	269	114	14.5-36	61	0.790	6-16/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0060	269	114	14.5-36	61	0.850	6-16/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0010	287	124	22.5-50	81	1.220	16-50/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0059	287	124	22.5-50	81	1.350	16-50/1-2.5 (contacto piloto)





TOMAS AÉREAS



440V - Rojo

Ficha Técnica


Dimensiones

IP44 - 16A-32A

IP67 - 16A-32A

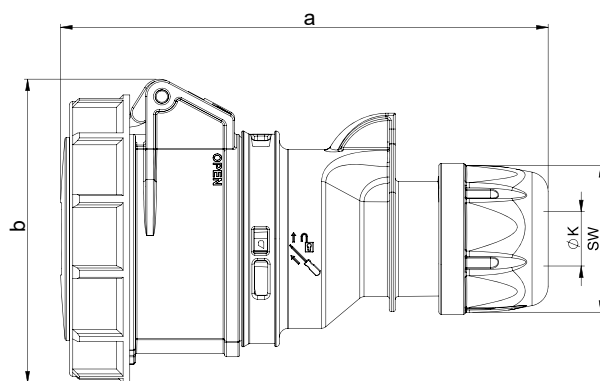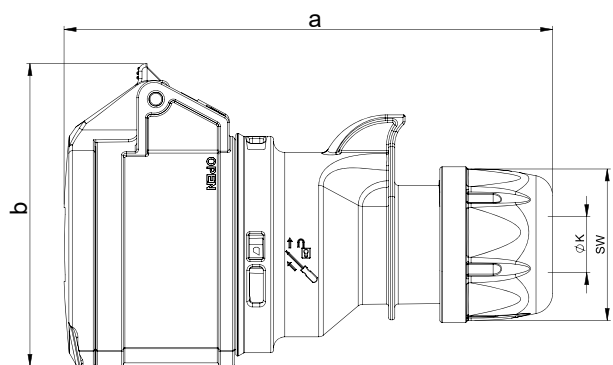

IP44 - 63A

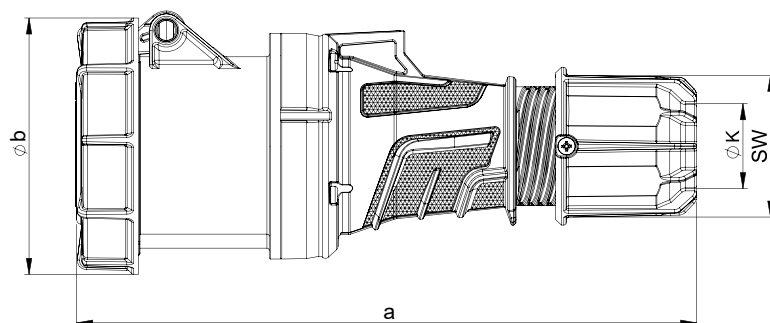

IP67 - 125A

