



TOMAS AÉREAS

500V - Negro

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Especificaciones técnicas

Corriente	32A	63A
Uso	Industrial	
Tensión de aislamiento (V)	690V	
Frecuencia (Hz)	50+60Hz	
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C	
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C	
Sistema de conexión	Terminal atornillada	
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)	
Material de los contactos	Aleación Cobre Zinc (CuZn)	
Tratamiento de la superficie de los contactos	Ninguno	Niquelado
Contacto piloto	No	Sí
Ángulo de conexión	Recto	
Entrada de cable	Prensaestopa	
Normas	IEC 60309-1/-2	
País de origen	Austria	

Estructura

CLA	Clavija
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra

Tabla de Productos

Código	Referencia	Color	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TCV0155	TAR16/214-7	Negro	480 - 500 VAC	16 A	IP 44	4	3P+T	7h
TCV0159	TAR32/224-7	Negro	480 - 500 VAC	32 A	IP 44	4	3P+T	7h
TCV0167	TAR32/2252-7	Negro	480 - 500 VAC	32 A	IP 67	5	3P+N+T	7h
TCV0163	TAR63/2345-7	Negro	480 - 500 VAC	63 A	IP 67	4	3P+T	7h
TCV0178	TAR125/2445-7	Negro	480 - 500 VAC	125 A	IP 67	4	3P+T	7h





TOMAS AÉREAS


500V - Negro

Ficha Técnica


Dimensiones

Código	a (mm)	b (mm)	K cable Ø (mm)	SW (mm)	Peso neto (Kg)	Alambre flexible(mm²)
TCV0155	138	82	6-15	42	0.161	1-2.5
TCV0159	161	94	11.5-20	50	0.244	2.5-6
TCV0167	171	102	11.5-22	50	0.338	2.5-6
TCV0163	269	114	14.5-36	61	0.790	6-16/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0178	287	124	22.5-50	81	1.220	16-50/1-2.5 (contacto piloto)


IP44 - 16A-32A

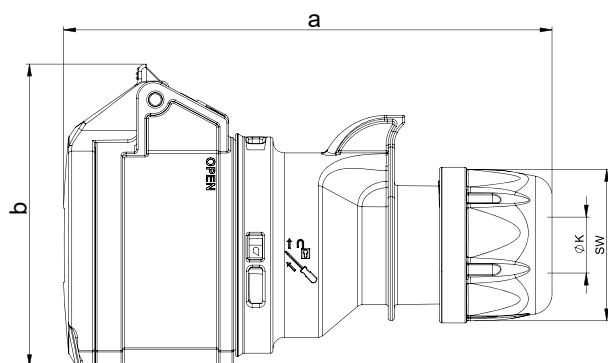

IP67 - 16A-32A

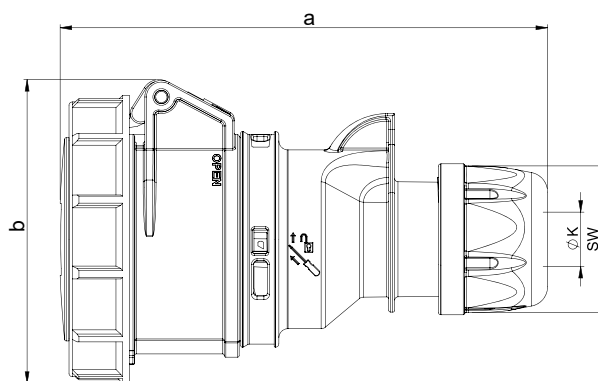

IP44 - 63A

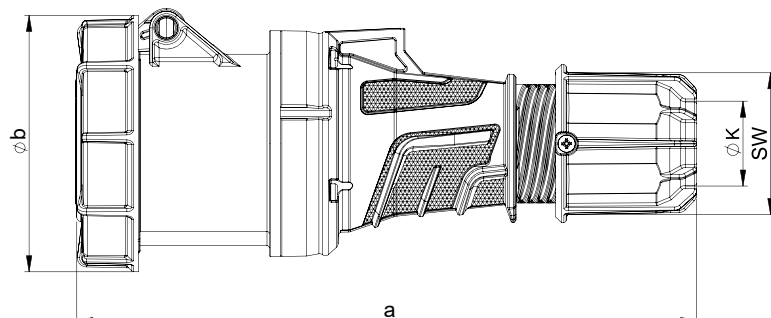

IP67 - 125A

