



TOMAS DE INCRUSTAR

110V - Amarillo

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Especificaciones técnicas

Corriente	16A - 32A	63A - 125A
Uso	Industrial	
Tensión de aislamiento (V)	690V	
Frecuencia (Hz)	50+60Hz	
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C	
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C	
Sistema de conexión	Terminal atornillada	
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)	
Material de los contactos	Aleación Cobre Zinc (CuZn)	Aleación Cobre Zinc (CuZn) con resorte laminar (CuBe)
Contacto piloto	No	Sí
Ángulo de conexión	Recto	
Entrada de cable	Aglado	
Normas	IEC 60309-1/-2	
País de origen	Austria	

Estructura

CLA	Clavija
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra

Tabla de Productos

Código	Referencia	Color	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TCV0199	TIN16/413-4F8	Amarillo	100 - 130 VAC	16 A	IP 44	3	2P+T	4h
TCV0083	TIN32/423-4	Amarillo	100 - 130 VAC	32 A	IP 44	3	2P+T	4h
TCV0200	TIN16/4132-4F8	Amarillo	100 - 130 VAC	16 A	IP 67	3	2P+T	4h
TCV0099	TIN32/4232-4F78	Amarillo	100 - 130 VAC	32 A	IP 67	3	2P+T	4h





TOMAS DE INCRUSTAR


110V - Amarillo

Ficha Técnica


Dimensiones

Código	a (mm)	b alto ventana(mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	Peso neto (Kg)	Alambre flexible(mm ²)
TCV0199	80	97	60	73	38	47	51	61	5.5	97	99	0.116	1-2.5
TCV0083	80	97	60	73	48	54	65	75	5.5	105	119	0.166	2.5-6
TCV0200	80	97	60	73	38	50	51	61	5.5	102	103	0.131	1-2.5
TCV0099	80	97	60	73	48	59	65	75	5.5	120	127	0.207	2.5-6


IP44 - 16A-32A

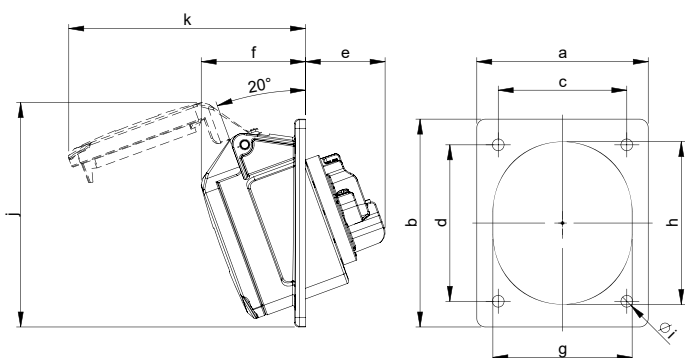

IP67 - 16A-32A

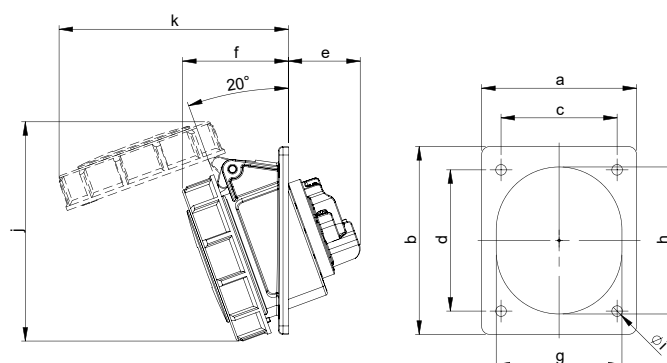

IP44 - 63A

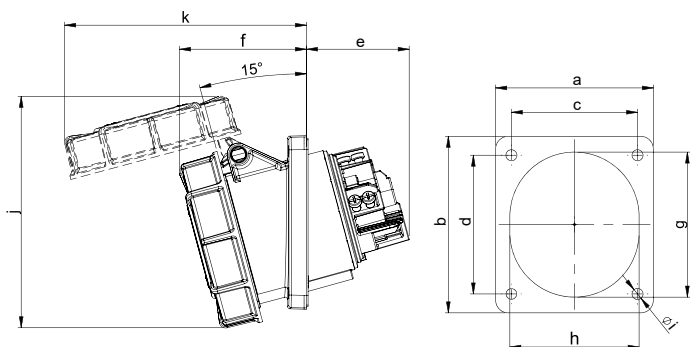

IP67 - 125A

