



TOMAS DE INCRUSTAR

440V - Rojo

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Estructura

CLA	Clavija
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra

Especificaciones técnicas

Corriente	16A - 32A	63A - 125A
Uso	Industrial	
Tensión de aislamiento (V)	690V	
Frecuencia (Hz)	50+60Hz	
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C	
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C	
Sistema de conexión	Terminal atornillada	
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)	
Material de los contactos	Aleación Cobre Zinc (CuZn)	Aleación Cobre Zinc (CuZn) con resorte laminar (CuBe)
Tratamiento de la superficie de los contactos	Ninguno	Niquelado
Contacto piloto	No	Sí
Ángulo de conexión	Recto	
Entrada de cable	Agulado	
Normas	IEC 60309-1/-2	
País de origen	Austria	





TOMAS DE INCRUSTAR

440V - Rojo

Ficha Técnica

Tabla de Productos

Código	Referencia	Color	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TCV0196	TIN16/414-6F8	Rojo	380 - 415 VAC	16 A	IP 44	4	3P+T	6h
TCV0069	TIN16/415-6	Rojo	380 - 415 VAC	16 A	IP 44	5	3P+N+T	6h
TCV0005	TIN32/424-6	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 44	4	3P+T	6h
TCV0019	TIN32/425-6	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 44	5	3P+N+T	6h
TCV0203	TIN16/4142-6F8	Rojo	380 - 415 VAC	16 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0139	TIN16/4152-6F78	Rojo	380 - 415 VAC	16 A	IP 67	5	3P+N+T	6h
TCV0174	TIN32/4242-3F78V	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	3h
TCV0135	TIN32/4242-6F78	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0143	TIN32/4252-6F78	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 67	5	3P+N+T	6h
TCV0062	TIN63/4345-6	Rojo	380 - 415 VAC	63 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0063	TIN63/4355-6	Rojo	380 - 415 VAC	63 A	IP 67	5	3P+N+T	6h
TCV0061	TIN125/4445-6	Rojo	380 - 415 VAC	125 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0058	TIN125/4455-6	Rojo	380 - 415 VAC	125 A	IP 67	5	3P+N+T	6h

Dimensiones

Código	a (mm) ancho ventana (flange)	b (mm) ancho ventana (flange)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	Peso neto (Kg)	Alambre flexible (mm²)
TCV0196	80	97	60	73	38	47	56	67	5.5	103	104	0.132	1-2.5
TCV0069	80	97	60	73	38	49	65	76	5.5	105	111	0.153	1-2.5
TCV0005	80	97	60	73	48	54	65	75	5.5	105	119	0.182	2.5-6
TCV0019	80	97	60	73	48	55	70	80	5.5	99	130	0.214	2.5-6
TCV0203	80	97	60	73	38	52	56	67	5.5	106	110	0.153	1-2.5
TCV0139	80	97	60	73	38	55	65	76	5.5	114	119	0.186	1-2.5
TCV0174	80	97	60	73	48	59	65	75	5.5	120	127	0.224	2.5-6
TCV0135	80	97	60	73	48	59	65	75	5.5	120	127	0.224	2.5-6
TCV0143	80	97	60	73	48	61	70	80	5.5	127	133	0.262	2.5-6
TCV0062	100	112	80	88	64	80	92	82	7	148	154	0.605	16-50/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0063	100	112	80	88	64	80	92	82	7	148	154	0.658	16-50/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0061	120	130	100	108	92	77	102	90	7	160	162	0.966	16-50/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0058	120	130	100	108	92	77	102	90	7	160	162	1.073	16-50/1-2.5 (contacto piloto)






TOMAS DE INCRUSTAR

440V - Rojo


Ficha Técnica

Dimensiones


IP44 - 16A-32A

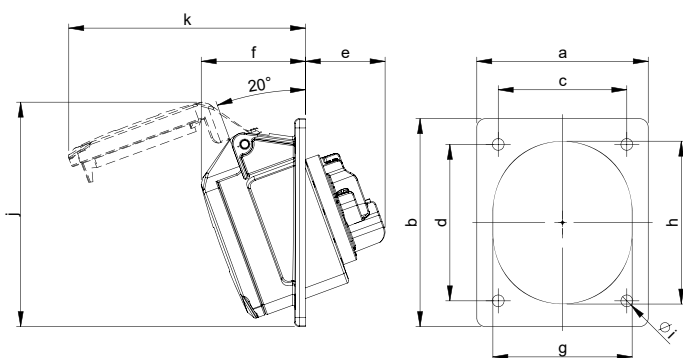

IP67 - 16A-32A

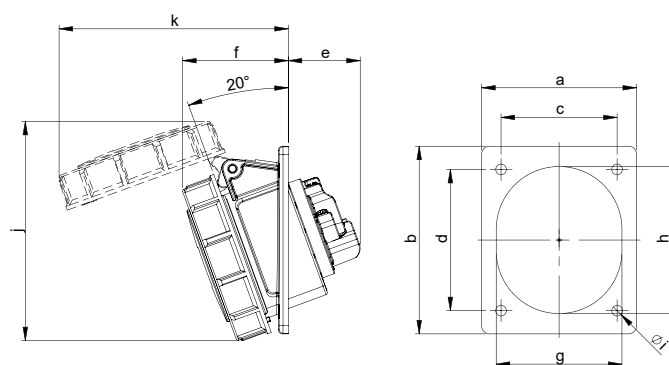

IP44 - 63A

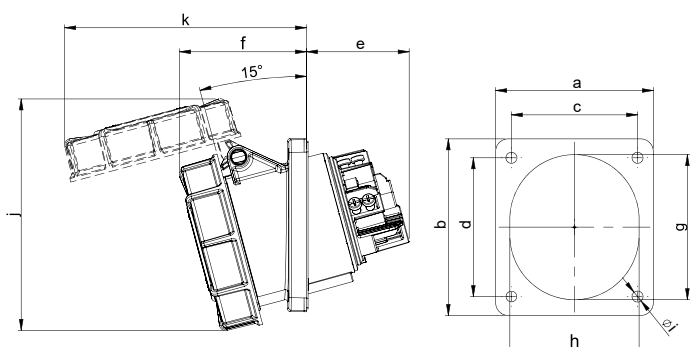

IP67 - 125A

