



TOMAS DE SOBREPONER

440V - Rojo

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Estructura

CLA	Clavija
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra

Especificaciones técnicas

Corriente	16A - 32A	63A - 125A
Uso	Industrial	
Tensión de aislamiento (V)	690V	
Frecuencia (Hz)	50+60Hz	
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C	
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C	
Sistema de conexión	Terminal atornillada	
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)	
Material de los contactos	Aleación Cobre Zinc (CuZn)	Aleación Cobre Zinc (CuZn) con resorte laminar (CuBe)
Contacto piloto	No	Sí
Entrada de cable	Prensaestopa	
Normas	IEC 60309-1/-2	
País de origen	Austria	





TOMAS DE SOBREPONER

440V - Rojo

Ficha Técnica

Tabla de Productos

Código	Referencia	Color	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TCV0001	TSP16/114-6	Rojo	380 - 415 VAC	16 A	IP 44	4	3P+T	6h
TCV0015	TSP16/115-6	Rojo	380 - 415 VAC	16 A	IP 44	5	3P+N+T	6h
TCV0004	TSP32/124-6	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 44	4	3P+T	6h
TCV0017	TSP32/125-6	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 44	5	3P+N+T	6h
TCV0129	TSP16/1142-6	Rojo	380 - 415 VAC	16 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0137	TSP16/1152-6	Rojo	380 - 415 VAC	16 A	IP 67	5	3P+N+T	6h
TCV0176	TSP32/1242-3V	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	3h
TCV0133	TSP32/1242-6	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0141	TSP32/1252-6	Rojo	380 - 415 VAC	32 A	IP 67	5	3P+N+T	6h
TCV0007	TSP63/1345-6	Rojo	380 - 415 VAC	63 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0020	TSP63/1355-6	Rojo	380 - 415 VAC	63 A	IP 67	5	3P+N+T	6h
TCV0009	TSP125/1445-6	Rojo	380 - 415 VAC	125 A	IP 67	4	3P+T	6h
TCV0057	TSP125/1455-6	Rojo	380 - 415 VAC	125 A	IP 67	5	3P+N+T	6h

Dimensiones

Código	a (mm)	b: alto (mm)	Prensaestopa M (mm)	Peso neto (Kg)	Alambre flexible (mm²)
TCV0001	145	98	M25	0.240	1-2.5
TCV0015	144	104	M25	0.255	1-2.5
TCV0004	155	106	M25	0.289	2.5-6
TCV0017	157	111	M25	0.315	2.5-6
TCV0129	148	99	M25	0.248	1-2.5
TCV0137	148	102	M25	0.275	1-2.5
TCV0176	161	108	M25	0.314	2.5-6
TCV0133	161	108	M25	0.314	2.5-6
TCV0141	163	112	M25	0.351	2.5-6
TCV0007	213	173	Posterior: M40 - Frontal: 2xM32	0.919	6-16/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0020	213	173	Posterior: M40 - Frontal: 2xM32	0.975	6-16/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0009	322	205	Posterior: M63/Ø50 - Frontal: 2XØ40 (2xM40)	1.974	16-50/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0057	322	205	Posterior: M63/Ø50 - Frontal: 2XØ40 (2xM40)	2.024	16-50/1-2.5 (contacto piloto)






TOMAS DE SOBREPONER

440V - Rojo


Ficha Técnica

Dimensiones


IP44 - 16A-32A

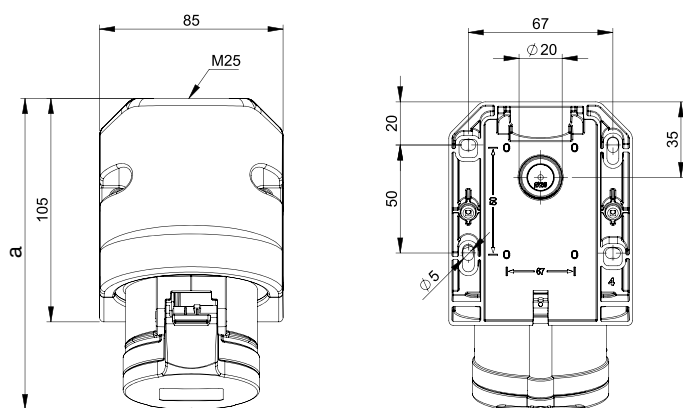

IP67 - 16A-32A

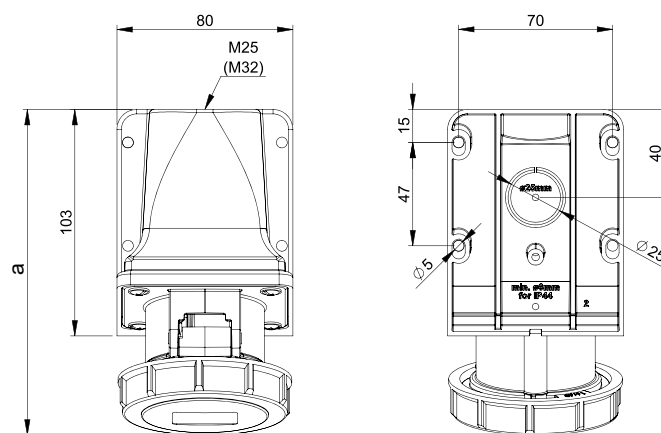

IP44 - 63A

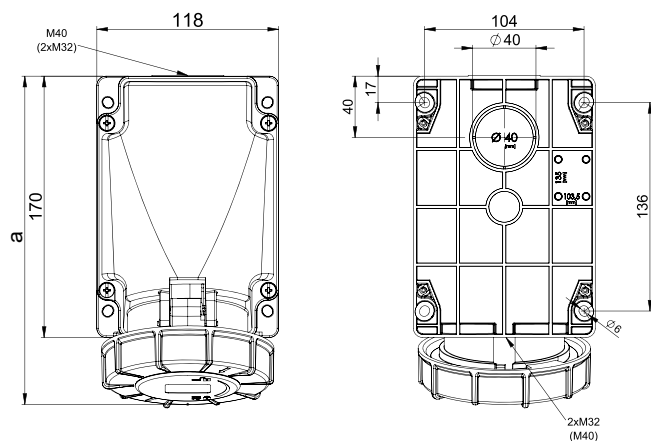

IP67 - 125A

