



Tubo LED T8

Polycarbonato

Ficha Técnica

Descripción


La familia de tubos LED T8 de polycarbonato, ofrece una solución moderna, segura y altamente eficiente para la sustituir tubos fluorescentes tradicionales. Diseñados con cuerpo 100% en polycarbonato, estos tubos garantizan mayor resistencia a impactos, bajo peso y máxima seguridad eléctrica, ideales tanto para entornos residenciales como comerciales e industriales.

Con tecnología LED de alta eficiencia y 140lm/W, estos tubos aseguran un consumo energético reducido y una iluminación uniforme.


Tabla de productos

Código	Referencia	Flujo Lum.	CCT	IRC	Tensión	Poten.	Atenua.	Und. empaq
VEL0254	VELT8PCH16W.80NW	2200	4000	80	85-277	16W	No	25
VEL0265	VELT8PCH16W.80DW	2200	5000	80	85-277	16W	No	25


Dimensiones

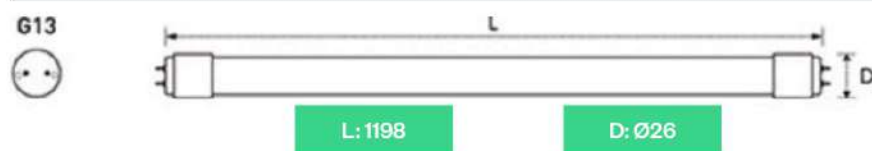

Diagramación de conexión



Distribución fotométrica

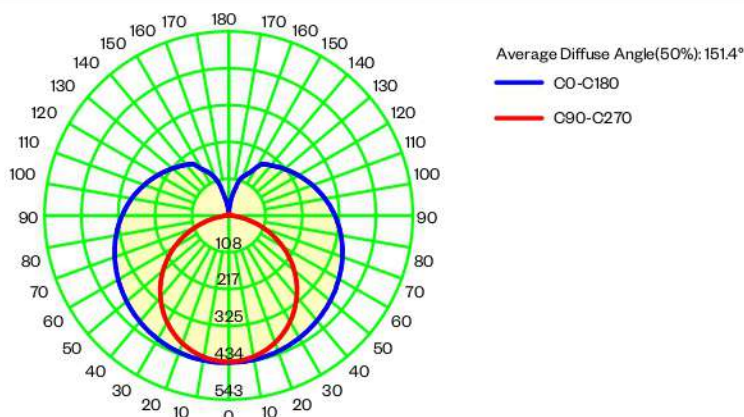

Especificaciones técnicas

Código	VEL0265	VEL0254
LED SMD	SANAN 2835	
Voltaje/Frec	85-277VAC 50/60Hz	
Factor potencia	≥0.9	
Protocolo control	NO	
Armónicos(THD)	<25%	
Potencia(W)	16	
Eficacia(LPW)	>135 (±10%) lm/W	
Flujo luminoso(LM)	2200 (±10%)	
Temp. color(K)	4.000	5.000
IRC	Ra≥80	
Dist. de luz	320°	
Base o socket	G13	
Diámetro tubo	T8	
Temp. operación	- 00°C - 40°C	
Humedad relativa	10% ~ 90% RH	
Vida útil	20.000 Hrs	
Chasis	PC	
Difusor	PC	
Grado protec. IP	IP20	
Resis. impacto IK	IK05	
Dimensiones (mm)	Ø26*1198mm	
Garantía limitada	2 añoS	

Estructura de la referencia

VEL	Código de marca
T8PCH	Familia de producto
16W	Potencia
.80	IRC - Temperatura de color
NW	4.000K
DW	5.000K
CW	6.000K

