



### Descripción

Ideal para instalación en muro o techo, esta luminaria ofrece una solución segura y eficiente para espacios comerciales, industriales y residenciales. Su cuerpo en termoplástico ABS y cabezales orientables hasta 180° permiten dirigir la luz según la necesidad.


Equipada con LED SMD de alto brillo (1,1W), difusor en policarbonato y batería Ni-MH de 3,6V - 1000mAh, garantiza 90 minutos de autonomía tras un corte eléctrico. Cuenta con driver multivoltaje (120-277V), luz indicadora de carga y botón de prueba para verificar su funcionamiento.

Nota: Ante un corte eléctrico, se enciende automáticamente. Para revisar su carga, presione el botón de prueba ubicado en la parte inferior.


### Tabla de productos

| Código  | Referencia | Flujo Lum. | CCT  | IRC | Tensión VAC | Poten. | Autono. | Und. empaq. |
|---------|------------|------------|------|-----|-------------|--------|---------|-------------|
| VEL0309 | VELELM1    | 180        | 6000 | 70  | 120-277     | 1.1W   | 90 min  | 1           |


### Distribución fotométrica



### Diagrama de conexión

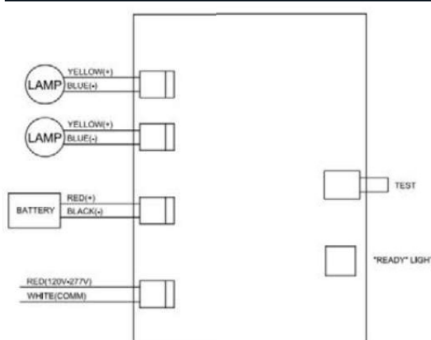

### Dimensiones

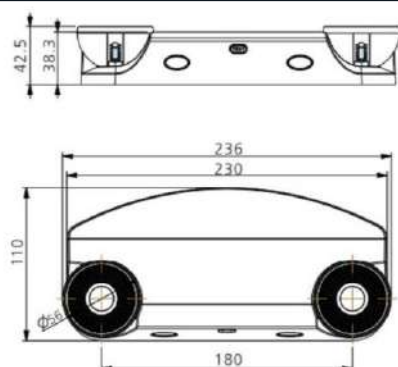

### Estructura de la referencia

|     |                     |
|-----|---------------------|
| VEL | Código de marca     |
| EL  | Familia de producto |
| M1  | Producto            |

### Especificaciones técnicas

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Código               | VEL0309               |
| LED SMD              | 2835                  |
| Batería              | (Ni-MH) 3,6V -1000mAh |
| Voltaje              | 120-277VAC 50/60Hz    |
| Tiempo de Carga      | 24 Horas              |
| Corriente Nominal    | 10mA                  |
| Factor de Potencia   | ≥0.4                  |
| Armónicos (THD)      | ≤35%                  |
| Potencia (W)         | 1,1                   |
| Eficacia (LPW)       | 160 lm/W (±10%)*      |
| Flujo Luminoso (Lm)  | 180 (±10%)            |
| Temp. de color (K)   | 6000                  |
| IRC                  | Ra≥70                 |
| Distribución de luz  | 36°                   |
| Autonomía            | 90 Minutos            |
| Temp. de operación   | 0°C - 40°C            |
| Humedad relativa     | 10% - 90% RH          |
| Vida útil            | 10,000@25°C           |
| Chasis               | TERMOPLASTICO ABS     |
| Difusor              | PC                    |
| Grado Protección IP  | IP20                  |
| Resis. al impacto IK | IK05                  |
| Dimensiones (mm)     | 238x110x42            |
| Peso (Kg)            | 0,2 (±0,3)            |
| Garantía limitada    | 1 año                 |

\*Datos con carga completa de batería