



Descripción

Bombilla LED GU10 de 7W de VCP Ecolighting combina diseño moderno, alto desempeño y eficiencia energética, ideal para transformar cualquier espacio con una iluminación cálida y funcional.


Con un chasis en aluminio revestido en plástico PA de alta calidad y acabado blanco elegante, esta bombilla ofrece una eficacia luminosa de 80 lm/W y funciona en un amplio rango de tensión (100-240V), lo que garantiza compatibilidad y estabilidad.

Disponible en diferentes temperaturas de color y con opción atenuable, es la solución perfecta para reemplazar bombillas halógenas de 50W, con un consumo mucho menor y mayor vida útil.

Tabla de productos

Código	Referencia	Flujo Lum.	CCT	IRC	Tensión	Poten.	Atenua.	Und. empaq.
VEL0320	7W CALIDO 38D	560	3000	80	100-240	7W	No	1
VEL0321	7W NEUTRO 38D	560	4000	80	100-240	7W	No	1
VEL0322	7W FRÍO 38D	560	6000	80	100-240	7W	No	1
VEL0323	7W CALIDO 38D - DIM	560	3000	80	100-240	7W	por fase	1

Distribución fotométrica

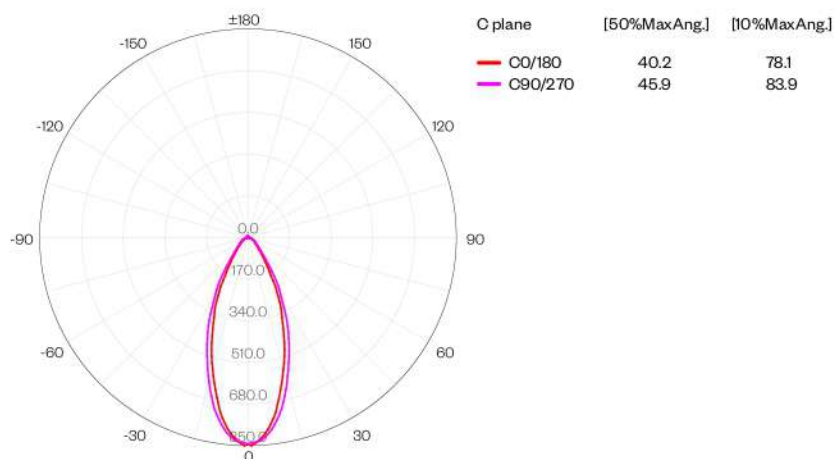



Especificaciones técnicas

Código	VEL0320	VEL0321	VEL0322	VEL0323
LED SMD	SMD 2835			
Voltaje/Frec	100-240VAC 60Hz			
Factor potencia	≥0.5			
Protocolo control	NO			Atenuación por fase
Armónicos(THD)	≤25%			
Potencia(W)	7			
Eficacia(LPW)	80 (±10%) lm/W			
Flujo luminoso(LM)	560 (±10%)			
Temp. color(K)	3.000	4.000	6.000	3.000
IRC	Ra≥80			
Dist. de luz	38°			
Base	GU10			
Diámetro tubo	T12			
Temp. operación	- 20°C - 40°C			
Humedad relativa	10% - 90% RH			
Vida útil	25.000 Hrs			
Chasis	PS			
Difusor	PC			
Resis. impacto IK	IK02			
Dimensiones (mm)	Ø50x56mm			
Garantía limitada	2 años			
Grado protec. IP	IP20			

Dimensiones

