

PANEL LED REDONDO

de incrustar

Ficha Técnica


Descripción

Descubre la luminaria LED redonda de incrustar de VCP Ecolighting, una solución ultra delgada y elegante para interiores. Su chasis en aluminio inyectado color blanco y su difusor en polipropileno ofrecen una iluminación suave y uniforme, perfecta para renovar techos residenciales con un toque moderno. Disponible en 6W, 12W y 18W, ofrece una eficacia lumínica de hasta 70 lm/W, ideal para iluminación general eficiente. Su diseño compacto permite una instalación fácil en cielos rasos bajos o espacios reducidos. Perfecta para hogares que buscan funcionalidad, estética y eficiencia.

Tabla de productos

Código	Descripción Panel LED redondo incrustar	Flujo Lum.	CCT	IRC	Tensión	Poten.	Atenua.	Und. empaq
VEL0328	Cálido	360	3000	70	100-240	6W	No	1
VEL0329	Neutro	360	4000	70	100-240	6W	No	1
VEL0330	Frío	360	6000	70	100-240	6W	No	1
VEL0331	Cálido	720	3000	70	100-240	12W	No	1
VEL0332	Neutro	720	4000	70	100-240	12W	No	1
VEL0333	Frío	720	6000	70	100-240	12W	No	1
VEL0334	Neutro	1080	4000	70	100-240	18W	No	1
VEL0335	Frío	1080	6000	70	100-240	18W	No	1

Dimensiones

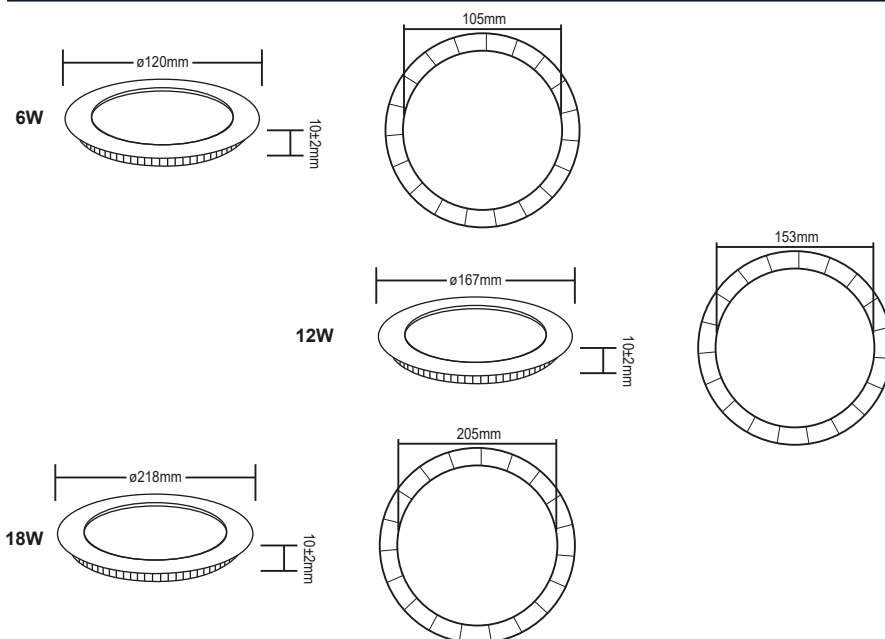

Distribución fotométrica





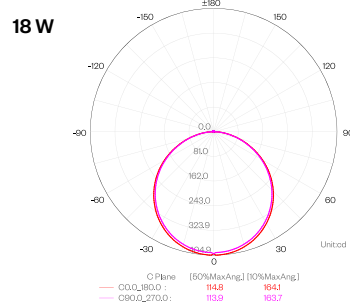


Diagrama de conexión

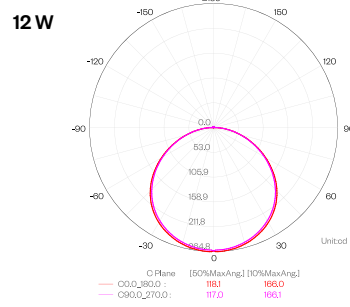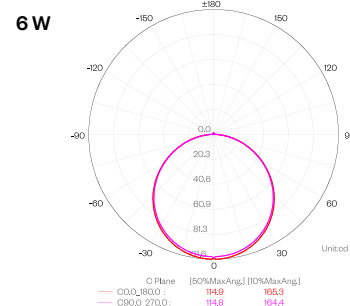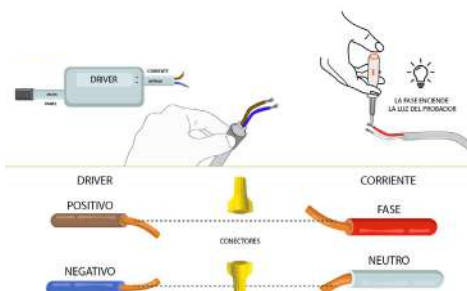

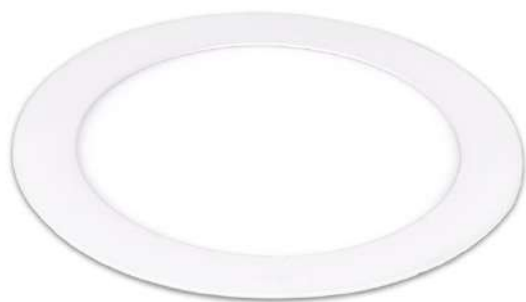

PANEL LED REDONDO

de incrustar

Ficha Técnica

Especificaciones técnicas

Código	VEL0328	VEL0329	VEL0330	VEL0331	VEL0332	VEL0333	VEL0334	VEL0335
LED SMD	SMD 2835							
Corriente nominal	120mA±10%		300mA±10%					
Tensión (V)	100-240VAC 50/60Hz							
Factor potencia	≥0.5							
Armónicos (THD)	<25%							
Potencia (W)	6			12			18	
Protocolo control	No							
Eficacia(LPW)	60 - 70 lm/W (±10%)							
Flujo luminoso(LM)	360 (±10%)			720 (±10%)			1080 (±10%)	
Temp. color(K)	3000	4000	6000	3000	4000	6000	4000	6000
IRC	Ra≥70							
Dist. de luz	110°							
Base o socket	N/A							
Temp. operación	- 20°C ~ 40°C							
Humedad relativa	10% ~ 90% RH							
Vida útil	25.000@25°C@L70							
Chasis	Aluminio fundido a presión							
Difusor	PP + PET							
Grado protec. IP	IP20							
Resis. impacto IK	IK04							
Peso (Kg)	Ø120x10			Ø167x10			Ø218x10	
Dimensiones (mm)	0.126			0.185			0.31	
Garantía limitada	2 años							

