



UFO FRESNEL

G3

Ficha Técnica

Descripción

La tercera generación de nuestra reconocida familia UFO Fresnel ha llegado para redefinir la iluminación interior industrial y comercial. Diseñada para alto desempeño, esta luminaria LED tipo campana combina tecnología de vanguardia con un diseño robusto y funcional.


Cuenta con un chasis en aluminio inyectado, acabado en pintura en polvo gris, y óptica en policarbonato con distribución de 60°, que garantiza una iluminación precisa y eficiente. Su arreglo LED ofrece una eficacia de 150 lm/W y una temperatura de color de 5000K, ideal para ambientes donde se requiere alta visibilidad.

Disponible en potencias de 100W, 150W y 200W, integra un driver multivoltaje (100-277V) con protección de 4kV fase-fase y 6kV fase-tierra, asegurando operación estable y duradera. Con grado de protección IP65 e IK08, está preparada para resistir condiciones exigentes en entornos industriales, bodegas, talleres y grandes superficies.

Tabla de productos

Código	Referencia	Flujo Lum.	CCT	IRC	Tensión VAC	Poten.	Atenua.	Und. empaq
VEL0355	VELUE100W.80DW65	16000	5000	80	100-277	100W	Si(0-10V)	1
VEL0356	VELUE150W.80DW65	24000	5000	80	100-277	150W	Si(0-10V)	1
VEL0357	VELUE200W.80DW65	32000	5000	80	100-277	200W	Si(0-10V)	1

Distribución fotométrica

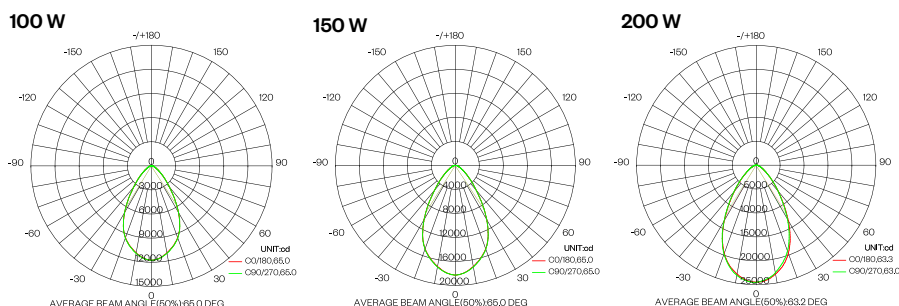

Estructura de la referencia

VEL	Código de marca
UE	Familia de producto
100W/150W/200W	Potencia
.80	IRC
DW - 5000K	Temp. de color
65	IP

Diagrama de conexión





UFO FRESNEL

G3

Ficha Técnica

Especificaciones técnicas

Código	VEL0355	VEL0356	VEL0357
LED SMD	2835		
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		
Corriente Nominal	420mA	630mA	805mA
Factor de Potencia	≥0.92		
Armónicos (THD)	≤20%		
Potencia (W)	100	150	200
Protocolo control	Si (0-10V)		
Eficacia(LPW)	150 (±10%) lm/W		
Flujo luminoso(LM)	15000 (±10%)	22500 (±10%)	30000 (±10%)
Temp. de color(K)	5000		
IRC	Ra≥80		
Distribución de luz	60°		
Temp. de operación	- 30°C ~ 50°C		
Humedad relativa	10% ~ 90% RH		
Vida útil	101.000Hrs@25°C@L70		
Chasis	Aluminio inyectado		
Difusor	Policarbonato		
Grado protec. IP	IP65		
Resis. impacto IK	IK08		
Dimensiones (mm)	Ø245x163	Ø245x177	Ø294x180
Peso (Kg)	1,7±0,3	1,8±0,3	2,5±0,3
Garantía limitada	5 años		





UFO FRESNEL

G3

Ficha Técnica

Dimensiones

