



PROYECTORES

SLIM G3

Ficha Técnica

Descripción

Potencia, diseño y durabilidad en un solo producto. Nuestra luminaria LED para exteriores cuenta con brazo de instalación en pared y un diseño delgado y robusto, fabricado en aluminio con acabado en pintura electrostática gris, ideal para resistir condiciones exigentes.

Disponible en potencias desde *50W hasta 300W, con óptica simétrica de 60° (para 50 a 200W) y 30° (para 240 y 300W), ofrece una eficacia luminosa de hasta 140 lm/W ($\pm 10\%$) y luz neutra de 4000K. Su sistema óptico con vidrio templado y válvula de compensación de presión garantiza desempeño y durabilidad.

Equipada con LED SMD de alta eficiencia y driver multivoltaje (100-277V) con protección contra sobretensiones de 5kV. IP66 e IK08 para máxima protección contra polvo, agua e impactos. Con un PF <0,95 y CRI de 70, es la solución ideal para iluminar escenarios deportivos, puertos, fachadas y áreas exteriores expuestas al clima. *** Producto bajo pedido**

Tabla de productos

Código	Referencia	Flujo Lum.	CCT	IRC	Tensión VAC	Poten.	Atenua.	Und. empaq
VEL0360	VELSG3100W.70NW66	14000	4000	70	100-277	100W	NO	1
VEL0361	VELSG3150W.70NW66	21000	4000	70	100-277	150W	NO	1
VEL0362	VELSG3200W.70NW66	28000	4000	70	100-277	200W	NO	1
VEL0363	VELSG3240W.70NW66	33600	4000	70	100-277	240W	SI(0-10V)	1
VEL0364	VELSG3300W.70NW66	42000	4000	70	100-277	300W	SI(0-10V)	1


Distribución fotométrica



Estructura de la referencia

VEL	Código de marca
SG3	Familia de producto
100W/150W/200W 240W/300W	Potencia
.70	IRC
NW - 4000K	Temp. de color
66	IP

Diagrama de conexión

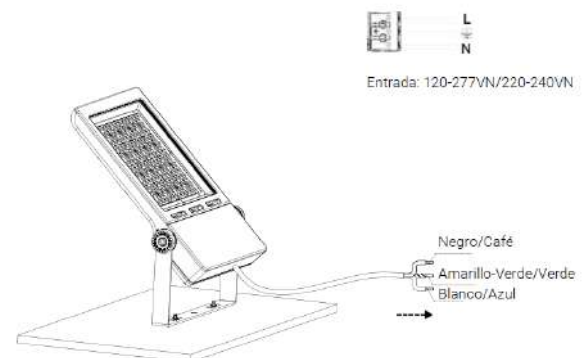

Dimensión



PROYECTORES

SLIM G3

Ficha Técnica

Especificaciones técnicas

Código	VELO360	VELO361	VELO362	VELO363	VELO364
LED SMD	3030				
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz				
Corriente Nominal	1000mA	1500mA	2000mA	2400mA	3000mA
Factor de Potencia	≥0.90				
Armónicos (THD)	≤20%				
Clase de Aislamiento			Clase I		
Potencia (W)	100	150	200	240	300
Protocolo control	NO			SI (0-10V)	
Eficacia(LPW)	140 lm/W (±10%)				
Flujo luminoso(LM)	14000 (±10%)	21000 (±10%)	28000 (±10%)	33600 (±10%)	42000 (±10%)
Temp. de color(K)	4000				
IRC	Ra≥70				
Distribución de luz	60°			30°	
FHS	0%				
Temp. de operación	- 40°C - 40°C				
Humedad relativa	10% ~ 90% RH				
Vida útil	100.000@25°C@L70				
Chasis	Aluminio inyectado				
Difusor	Policarbonato (Lente) + Vidrio Templado				
Grado protec. IP	IP66				
Resis. impacto IK	IK08				
Dimensiones (mm)	420x310x100	495x355x100	540x360x100	617x422x106	
Peso (Kg)	3,84 (±0,05)	4,79 (±0,05)	5,27 (±0,05)	7,19 (±0,05)	7,76 (±0,05)
Garantía limitada	5 años				





ecolighting
vcp


PROYECTORES

SLIM G3


Ficha Técnica

Dimensiones


Proyectores Slim G3

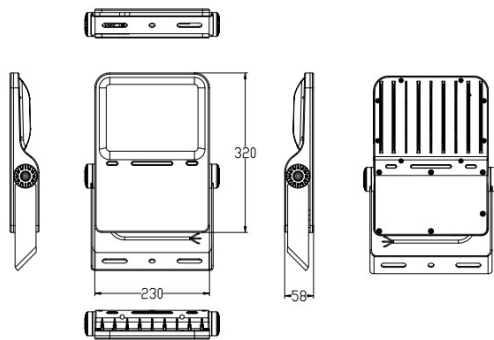


100W

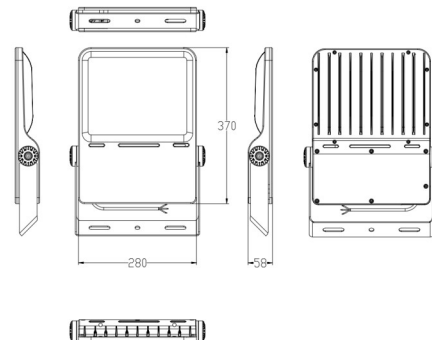

150W

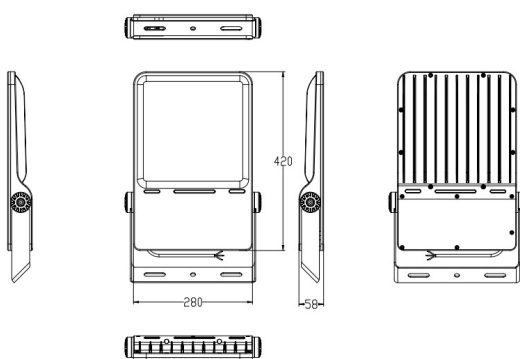

200W

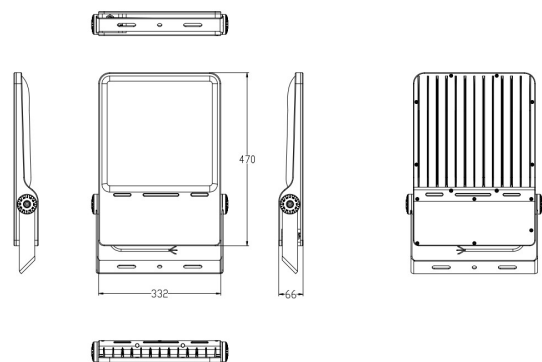

250/300W

