


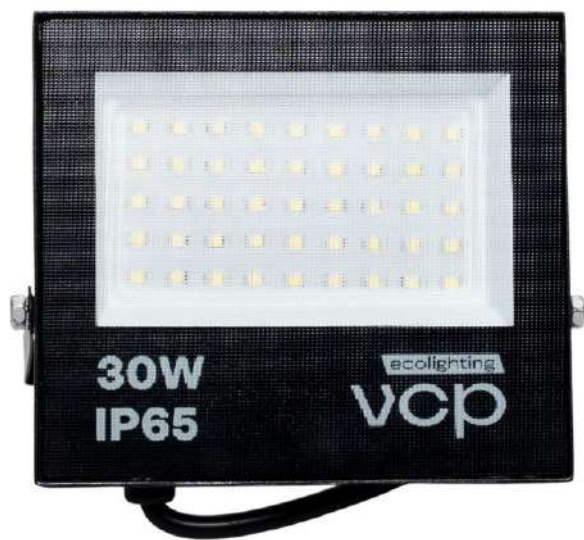

ecolighting  
**vcp**

## REFLECTORES

### EASY G3

#### Ficha Técnica


#### Descripción

Diseño compacto, gran desempeño. La familia Easy G3 combina eficiencia y versatilidad en un formato delgado de solo 26 a 34 mm de grosor. Con una eficacia superior a 120 lm/W y difusor opalizado texturizado, reduce el deslumbramiento y ofrece una iluminación uniforme y potente en exteriores. Disponible en versiones de 30W hasta 200W, con temperatura de color de 6000K y respaldo de 3 años de garantía. Ideal para resaltar fachadas, iluminar zonas exteriores o complementar proyectos arquitectónicos con una solución confiable, estética y eficiente.


#### Tabla de productos

| Código  | Referencia               | Flujo Lum. | CCT  | IRC | Tensión VAC | Poten. | Atenua. | Und. empaq. |
|---------|--------------------------|------------|------|-----|-------------|--------|---------|-------------|
| VEL0383 | REFLECTOR SLIM 30W FRÍO  | 3600       | 6000 | 80  | 100-240     | 30W    | No      | 1           |
| VEL0384 | REFLECTOR SLIM 50W FRÍO  | 6000       | 6000 | 80  | 100-240     | 50W    | No      | 1           |
| VEL0385 | REFLECTOR SLIM 100W FRÍO | 12000      | 6000 | 80  | 100-240     | 100W   | No      | 1           |
| VEL0386 | REFLECTOR SLIM 150W FRÍO | 18000      | 6000 | 80  | 100-240     | 150W   | No      | 1           |
| VEL0387 | REFLECTOR SLIM 200W FRÍO | 24000      | 6000 | 80  | 100-240     | 200W   | No      | 1           |


#### Distribución fotométrica

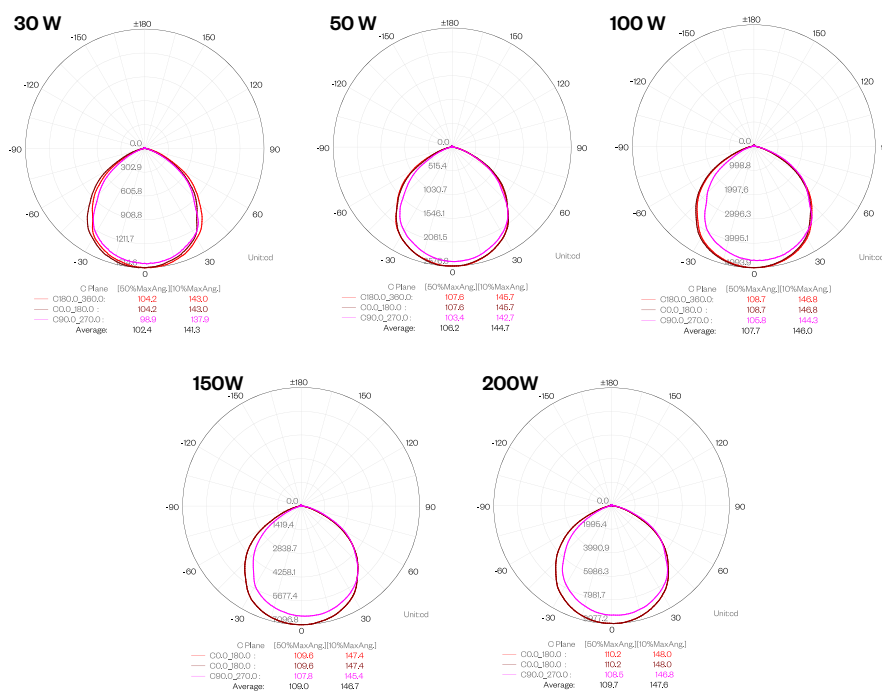


#### Diagrama de conexión

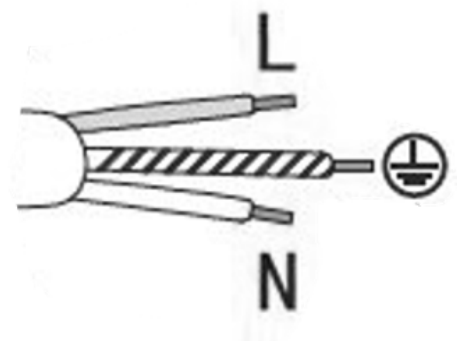

#### Dimensiones

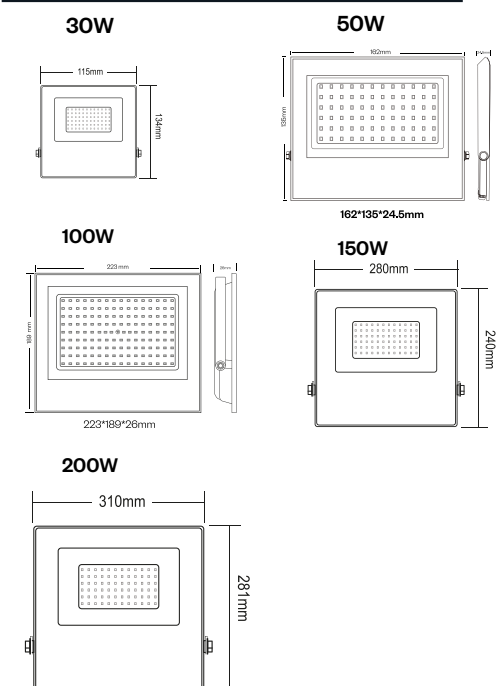

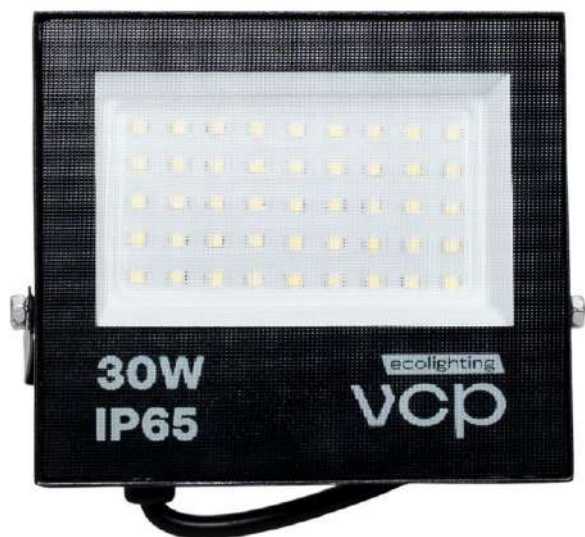

# REFLECTORES

## EASY G3

### Ficha Técnica

#### Especificaciones técnicas

| Código              | VEL0383                       | VEL0384     | VEL0385      | VEL0386      | VEL0387      |
|---------------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| LED SMD             | 2835                          |             |              |              |              |
| Voltaje             | Driver DOB 100-240VAC 50/60Hz |             |              |              |              |
| Corriente Nominal   | -                             |             |              |              |              |
| Factor de Potencia  | ≥0.90                         |             |              |              |              |
| Armónicos (THD)     | ≤20%                          |             |              |              |              |
| Potencia (W)        | 30                            | 50          | 100          | 150          | 200          |
| Protocolo control   | No                            |             |              |              |              |
| Eficacia(LPW)       | 120 (±10%) lm/W               |             |              |              |              |
| Flujo luminoso(LM)  | 3600 (±10%)                   | 6000 (±10%) | 12000 (±10%) | 18000 (±10%) | 24000 (±10%) |
| Temp. de color(K)   | 6000                          |             |              |              |              |
| IRC                 | Ra≥80                         |             |              |              |              |
| Distribución de luz | 110°                          |             |              |              |              |
| FHS                 | 0.68%                         |             |              |              |              |
| Temp. de operación  | - 20°C - 40°C                 |             |              |              |              |
| Humedad relativa    | 10% - 90% RH                  |             |              |              |              |
| Vida útil           | 30.000@25°C@L70               |             |              |              |              |
| Chasis              | Aluminio inyectado            |             |              |              |              |
| Difusor             | Vidrio templado texturizado   |             |              |              |              |
| Grado protec. IP    | IP65                          |             |              |              |              |
| Resis. impacto IK   | IK06                          |             |              |              |              |
| Dimensiones (mm)    | 134x115x26                    | 196x160x28  | 240x203x31   | 280x240x34   | 310x281x34   |
| Peso (Kg)           | 0,24 (±0,05)                  | 0,75(±0,05) | 1,54 (±0,05) | 2,1(±0,05)   | 2,1(±0,05)   |
| Garantía limitada   | 3 años                        |             |              |              |              |

