

PANEL LED REDONDO

de sobreponer

Ficha Técnica



Descripción


La luminaria LED redonda de sobreponer de VCP Ecolighting es la solución ideal para iluminar espacios interiores donde no es posible empotrar. Su diseño limpio y delgado se adapta perfectamente a cualquier tipo de techo, combinando funcionalidad y estilo. Fabricada con chasis de aluminio inyectado en color blanco, cuenta con un difusor en polipropileno (PP) y placa distribuidora de luz en poliestireno (PS) que brindan una iluminación uniforme y confortable. Disponible en 12W y 18W, ofrece una eficacia lumínica de 50 a 70 lm/W, ideal para ambientes residenciales.

Perfecta para salas, pasillos, habitaciones o cualquier espacio donde busques una instalación rápida y sin complicaciones.


Tabla de productos

Código	Descripción Panel LED redondo sobreponer	Flujo Lum.	CCT	IRC	Tensión	Poten.	Atenua.	Und. empaq
VELO400	Cálido 12W	720	3000	70	100-240	12W	No	40
VELO401	Neutro 12 W	720	4000	70	100-240	12W	No	40
VELO402	Frío 12 W	720	6000	70	100-240	12W	No	40
VELO403	Cálido 18 W	1080	3000	70	100-240	18W	No	40
VELO404	Neutro 18 W	1080	4000	70	100-240	18W	No	40
VELO405	Frío 18 W	1080	6000	70	100-240	18W	No	40

Dimensiones



12W



18W

Distribución fotométrica



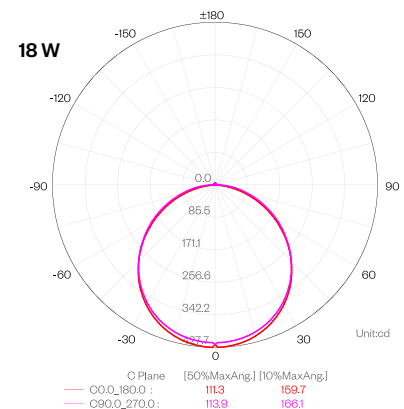


Diagrama de conexión

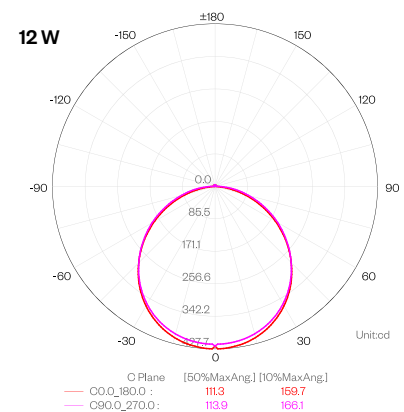

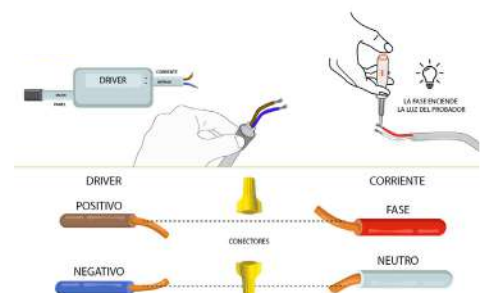

PANEL LED REDONDO

de sobreponer

Ficha Técnica

Especificaciones técnicas

Código	VEL0400	VEL0401	VEL0402	VEL0403	VEL0404	VEL0405
LED SMD	SMD 2835					
Corriente nominal	300mA±10%					
Tensión (V)	100-240VAC 50/60Hz					
Factor potencia	≥0.5					
Armónicos (THD)	<25%					
Potencia (W)	12			18		
Protocolo control	No					
Eficacia(LPW)	60 - 70 lm/W (±10%)					
Flujo luminoso(LM)	720 (±10%)			1080 (±10%)		
Temp. color(K)	3000	4000	6000	3000	4000	6000
IRC	Ra≥70					
Dist. de luz	110°					
Base o socket	N/A					
Temp. operación	- 20°C ~ 40°C					
Humedad relativa	10% ~ 90% RH					
Vida útil	25.000@25°C@L70					
Chasis	Aluminio fundido a presión					
Difusor	PP + PET					
Grado protec. IP	IP20					
Resis. impacto IK	IK04					
Peso (Kg)	Ø160x28			Ø210x28		
Dimensiones (mm)	0.2			0.3		
Garantía limitada	2 años					

