

# Luminaria LED

## Para gabinetes y tableros

### Ficha Técnica

#### Descripción

La familia de productos para gabinetes y tableros, son la solución ideal para iluminar las estanterías o gabinetes, generando una iluminación de acento o de trabajo. Sus herrajes magnéticos permiten ser instalados con facilidad en superficies aceradas. Cuentan con sensor de movimiento PIR, y están disponibles en 60 o 30\*cm y en 10W y 5W respectivamente. CCT ajustable en 5 temperaturas de color, desde 2700K hasta 5000K, conexión tipo C y adaptador con tensión de operación 100-240V.


#### \*Bajo Pedido

#### Tabla de productos

Código	Referencia	Flujo Lum.	CCT	IRC	Tensión	Poten.	Atenua.	Und. empaq
VEL0433	VELUC10W60CM.80CCT	600	5oct	80	100-240	10W	No	25

#### Dimensiones


REFERENCIA	H	L	W
VELUC10W60CM.80CCT	15	20	600



#### Diagramación de conexión



#### Distribución fotométrica

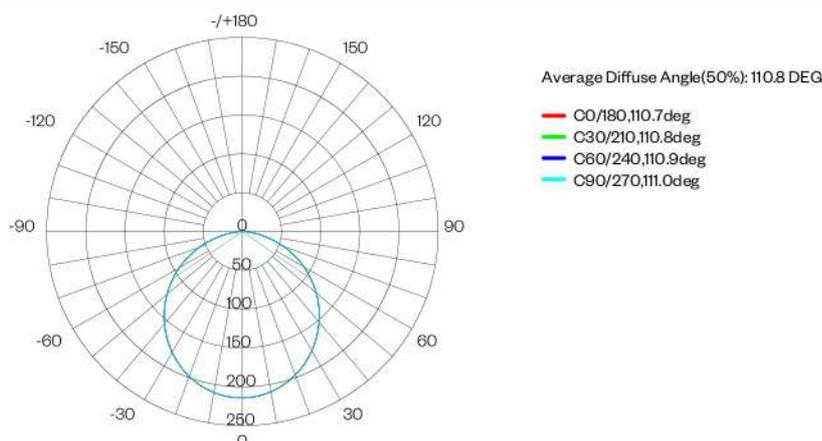

#### Especificaciones técnicas

Código	VEL0433
LED SMD	Holongi
Tensión (V)	100-240VAC 50/60Hz
Factor potencia	≥0.5
Protocolo control	Sensor de movimiento PIR
Armónicos(THD)	≤25%
Potencia(W)	10
Eficacia(LPW)	60 lm/W (±10%)
Flujo luminoso(LM)	600 (±10%)
Temp. color(K)	5CCT, 2700K-5000K
IRC	Ra≥80
Dist. de luz	110°
Base o socket	N/A
Diámetro tubo	N/A
Temp. operación	-20°C - 40°C
Humedad relativa	10% - 90% RH
Vida útil	50,000@25°C@I70
Chasis	Polycarbonato + Aluminio
Difusor	Polycarbonato - Acabado Opal
Peso (Kg)	0,3
Grado protec. IP	IP20
Resis. impacto IK	IK04
Dimensiones (mm)	600x20x15mm
Garantía limitada	3 años
Voltaje de entrada	5V DC
Máx.corriente entrada	2A

#### Estructura de la referencia

VEL	Código de marca
UC	Familia de producto
10W	Potencia
60CM	Medida
.80	IRC - Temperatura de color
CCT	Temperatura de color ajustable

