



MINI INTERRUPTORES para DC

Serie HVM-63DA

Ficha Técnica

Información técnica

Estándar	EN/IEC60947-2	
Capacidad de ruptura	6KA	
Protección	Contra sobrecarga y cortocircuito	
Corriente nominal In	1,2,3,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63A	
Voltaje Ue	DC	1P =250V, 2P=500V, 3P=750V, 4P=1000V
Uso como seccionador	Si	
Frecuencia	50/60Hz	
Corriente de Cortocircuito	6KA	
Temperatura Ambiente	°C	-5...+40
Característica Térmica	(1.05-1.3) x In	
Operación Magnética	(8-12) x In	
Numero de polos	1P,12P,3P, y 4P	
Tipo de disparo	Térmico/Magnético	
Característica térmica	Tipo U (LUG) y Tipo PIN	
Operación magnética	16mm² flexible o 25mm² rígido	
Número de polos	IP 20	
Tipo de disparo	Montaje en riel DIN de 35mm	
Tipo de terminal	17,8 por polo	

Endurancia			
Categoría A	Operaciones	Frecuencia	Corriente (In)
Endurancia eléctrica	4.000	240/h	1-32
	4.000	120/h	40-63
Endurancia mecánica	20.000	240/h	1-63

Función

Protección de cables e instalaciones.
Seccionamiento de cargas
Protección sistemas de control

Certificaciones

Nacionales: RETIE


Aplicaciones y usos

Sistemas Fotovoltaicos
Sistemas de distribución eléctrica en DC
Tableros de Control

Características principales

Alta capacidad de interrupción
Diseño compacto: Ahorra espacio sin comprometer el rendimiento.
Fácil instalación: Rápido montaje en riel
Conexión: Bidireccional, LINE-LOAD
Amplia gama de accesorios
Mayor seguridad y protección contra contactos fortuitos, gracias al diseño especial de las terminales.
Vida útil mucho más larga debido a su diseño de construcción.
Certificaciones Nacionales: RETIE

Medidas

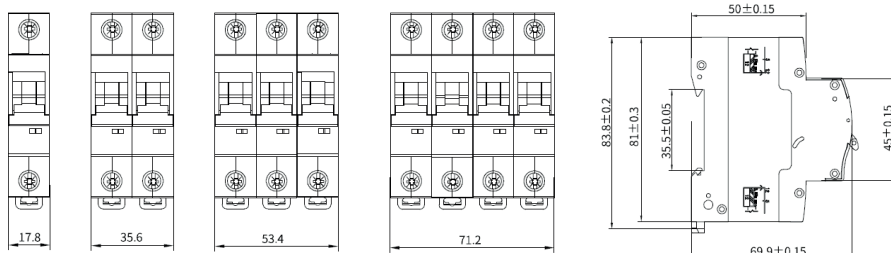

Nomenclatura

63	DA	/1-	2	-DC
Frame	Cap. Ruptura:6KA	#Polos	Corriente	Tipo de uso: DC





MINI INTERRUPTORES para DC

Serie HVM-63DA

Ficha Técnica

Información técnica

MONOPOLARES

Código	Referencia	In (A)	EN/IEC60947-2
VPM0091	HVM-63DA/1-1-DC	1	250V DC, 6KA
VPM0092	HVM-63DA/1-2-DC	2	
VPM0093	HVM-63DA/1-3-DC	3	
VPM0094	HVM-63DA/1-4-DC	4	
VPM0095	HVM-63DA/1-6-DC	6	
VPM0096	HVM-63DA/1-10-DC	10	
VPM0097	HVM-63DA/1-16-DC	16	
VPM0098	HVM-63DA/1-20-DC	20	
VPM0099	HVM-63DA/1-25-DC	25	
VPM0100	HVM-63DA/1-32-DC	32	
VPM0101	HVM-63DA/1-40-DC	40	
VPM0102	HVM-63DA/1-50-DC	50	
VPM0103	HVM-63DA/1-63-DC	63	

BIPOLARES

Código	Referencia	In (A)	EN/IEC60947-2
VPM0104	HVM-63DA/2-1-DC	1	250V DC 500V DC 6KA
VPM0105	HVM-63DA/2-2-DC	2	
VPM0106	HVM-63DA/2-3-DC	3	
VPM0107	HVM-63DA/2-4-DC	4	
VPM0108	HVM-63DA/2-6-DC	6	
VPM0109	HVM-63DA/2-10-DC	10	
VPM0110	HVM-63DA/2-16-DC	16	
VPM0111	HVM-63DA/2-20-DC	20	
VPM0112	HVM-63DA/2-25-DC	25	
VPM0113	HVM-63DA/2-32-DC	32	
VPM0114	HVM-63DA/2-40-DC	40	
VPM0115	HVM-63DA/2-50-DC	50	
VPM0116	HVM-63DA/2-63-DC	63	

TRIPOLARES

Código	Referencia	In (A)	EN/IEC60947-2
VPM0117	HVM-63DA/3-1-DC	1	250V DC 500V DC 750V DC 6KA
VPM0118	HVM-63DA/3-2-DC	2	
VPM0119	HVM-63DA/3-3-DC	3	
VPM0120	HVM-63DA/3-4-DC	4	
VPM0121	HVM-63DA/3-6-DC	6	
VPM0122	HVM-63DA/3-10-DC	10	
VPM0123	HVM-63DA/3-16-DC	16	
VPM0124	HVM-63DA/3-20-DC	20	
VPM0125	HVM-63DA/3-25-DC	25	
VPM0126	HVM-63DA/3-32-DC	32	
VPM0127	HVM-63DA/3-40-DC	40	
VPM0128	HVM-63DA/3-50-DC	50	
VPM0129	HVM-63DA/3-63-DC	63	

TETRAPOLARES

Código	Referencia	In (A)	EN/IEC60947-2
VPM0130	HVM-63DA/4-6-DC	6	250V DC 500V DC 750V DC 1000VDC 6KA
VPM0131	HVM-63DA/4-10-DC	10	
VPM0132	HVM-63DA/4-16-DC	16	
VPM0133	HVM-63DA/4-20-DC	20	
VPM0134	HVM-63DA/4-25-DC	25	
VPM0135	HVM-63DA/4-32-DC	32	
VPM0136	HVM-63DA/4-40-DC	4	
VPM0137	HVM-63DA/4-50-DC	050	
VPM0138	HVM-63DA/4-63-DC	63	

