



CHASIS HERMÉTICO

precableado

Ficha Técnica

Descripción

El chasis hermético IP65 de VCP Ecolighting es la opción ideal para proteger tus tubos LED de 18W o 22W en ambientes exigentes. Diseñado para ofrecer máxima resistencia y durabilidad, viene precableado para conexión a una o doble punta (según la referencia), lo que facilita una instalación rápida y segura.

Incluye sockets G13 preinstalados y un juego adicional de sockets G5 con troquelado para adaptar fácilmente tubos T8 o T5, según tus necesidades.


- Compatible con tubos LED en vidrio, policarbonato o aluminio y policarbonato.
- Grado de protección IP65, ideal para zonas húmedas o polvorrientas.
- Difusor en policarbonato inyectado de alta resistencia con protección IK05 contra impactos.

Perfecto para espacios industriales, bodegas, parqueaderos, cuartos técnicos o cualquier lugar donde se requiera un alumbrado eficiente, confiable y protegido.

Tabla de productos

Código	Código	Flujo Lum.	Chasis	Potencia	Unidad empaque
VEL0406	FF9922S	Según fuente	GRIS + DIFUSOR EN PC	HASTA 50W	1
VEL0407					1


Dimensiones (mm)



Accesorios



Diagrama de conexión

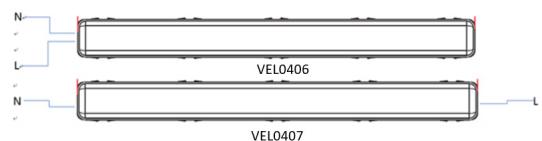

Especificaciones técnicas

Código	VEL0406	VEL0407
Potencia (W)	Hasta 50W	
Chasis	ABS	
Difusor	PC	
Cableado interno	Alim. 1 punta	Alim. punta a punta
Grado protección IP	IP65	
Base o socket	G13 Y G5	
Resistencia al impacto IK	IK05	
Dimensiones (mm)	1260x100	
Peso (Kg)	1,5 (±0,2)	
Garantía limitada	1 año	