



TOMAS AÉREAS

220V - Azul

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Especificaciones técnicas

Corriente	32A	63A
Uso	Industrial	
Tensión de aislamiento (V)	690V	
Frecuencia (Hz)	50+60Hz	
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C	
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C	
Sistema de conexión	Terminal atornillada	
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)	
Material de los contactos	Aleación Cobre Zinc (CuZn)	
Contacto piloto	No	Sí
Ángulo de conexión	Recto	
Entrada de cable	Prensaestopa	
Normas	IEC 60309-1/-2	
País de origen	Austria	

Estructura

CLA	Clavija
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra





TOMAS AÉREAS

220V - Azul

Ficha Técnica

Tabla de Productos

Código	Referencia	Color	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TCV0025	TAR16/213-6	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	3	2P+T	6h
TCV0028	TAR16/214-9	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	4	3P+T	9h
TCV0042	TAR16/215-9	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	5	3P+N+T	9h
TCV0154	TAR32/223-6	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	3	2P+T	6h
TCV0030	TAR32/224-9	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	4	3P+T	9h
TCV0044	TAR32/225-9	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	5	3P+N+T	9h
TCV0110	TAR16/2132-6	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	3	2P+T	6h
TCV0114	TAR16/2142-9	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	4	3P+T	9h
TCV0122	TAR16/2152-9	Azul	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	5	3P+N+T	9h
TCV0207	TAR32/2232-6	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	3	2P+T	6h
TCV0118	TAR32/2242-9	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	9h
TCV0126	TAR32/2252-9	Azul	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	5	3P+N+T	9h
TCV0033	TAR63/2345-9	Azul	200 - 250 VAC	63 A	IP 67	4	3P+T	9h
TCV0047	TAR63/2355-9	Azul	200 - 250 VAC	63 A	IP 67	5	3P+N+T	9h
TCV0036	TAR125/244-9	Azul	200 - 250 VAC	125 A	IP 67	4	3P+T	9h
TCV0050	TAR125/2455-9	Azul	200 - 250 VAC	125 A	IP 67	5	3P+N+T	9h

Dimensiones

Código	a (mm)	b (mm)	K cable Ø (mm)	SW (mm)	Peso neto (Kg)	Alambre flexible (mm²)
TCV0025	133	74	6-15	42	0.134	1-2.5
TCV0028	138	82	6-15	42	0.161	1-2.5
TCV0042	145	89	8-16	42	0.182	1-2.5
TCV0154	161	94	11.5-20	50	0.228	2.5-6
TCV0030	161	94	11.5-20	50	0.244	2.5-6
TCV0044	168	99	11.5-20	50	0.270	2.5-6
TCV0110	132	78	6-15	42	0.155	1-2.5
TCV0114	139	84	6-15	42	0.186	1-2.5
TCV0122	147	92	8-16	42	0.215	1-2.5
TCV0207	163	96	11.5-20	50	0.275	2.5-6
TCV0118	163	96	11.5-20	50	0.292	2.5-6
TCV0126	171	102	11.5-20	50	0.338	2.5-6
TCV0033	269	114	14.5-36	61	0.790	6-16/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0047	269	114	14.5-36	61	0.850	6-16/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0036	287	124	22.5-50	81	1.167	16-50/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0050	287	124	22.5-50	81	1.319	16-50/1-2.5 (contacto piloto)





TOMAS AÉREAS



220V - Azul

Ficha Técnica


Dimensiones

IP44 - 16A-32A

IP67 - 16A-32A

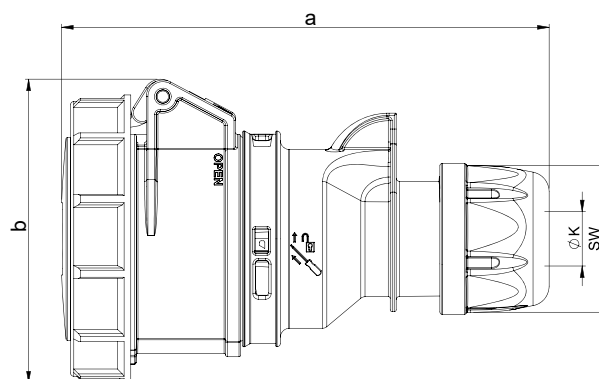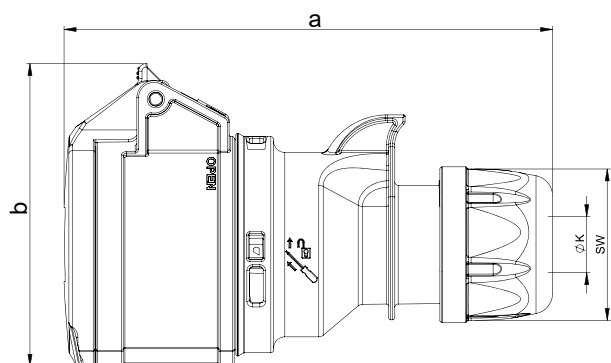

IP44 - 63A

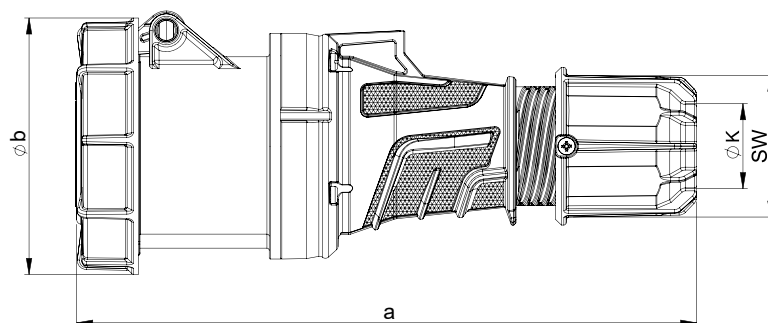

IP67 - 125A

