



TOMAS DE INCRUSTAR

220V - Azul

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Especificaciones técnicas

Corriente	32A	63A
Uso	Industrial	
Tensión de aislamiento (V)	690V	
Frecuencia (Hz)	50+60Hz	
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C	
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C	
Sistema de conexión	Terminal atornillada	
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)	
Material de los contactos	Aleación Cobre-Zinc (CuZn)	
Tratamiento de la superficie de los contactos	Ninguno	Niquelado
Contacto piloto	No	Sí
Ángulo de conexión	Recto	
Entrada de cable	Prensaestopa	
Normas	IEC 60309-1/-2	
País de origen	Austria	

Estructura

CLA	Clavija
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra





TOMAS DE INCRUSTAR

220V - Azul

Ficha Técnica

Tabla de Productos

Código	Referencia	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TCV0197	TIN16/413-6F8	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	3	2P+T	6h
TCV0198	TIN16/414-9F8	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	4	3P+T	9h
TCV0067	TIN16/415-9	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	5	3P+N+T	9h
TCV0172	TIN32/423-6	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	3	2P+T	6h
TCV0066	TIN32/424-9	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	4	3P+T	9h
TCV0068	TIN32/425-9	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	5	3P+N+T	9h
TCV0201	TIN16/4132-6F8	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	3	2P+T	6h
TCV0202	TIN16/4142-9F8	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	4	3P+T	9h
TCV0123	TIN16/4152-9F78	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	5	3P+N+T	9h
TCV0208	TIN32/4232-6F78	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	3	2P+T	6h
TCV0119	TIN32/4242-9F78	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	9h
TCV0127	TIN32/4252-9F78	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	5	3P+N+T	9h
TCV0032	TIN63/4345-9	200 - 250 VAC	63 A	IP 67	4	3P+T	9h
TCV0046	TIN63/4355-9	200 - 250 VAC	63 A	IP 67	5	3P+N+T	9h
TCV0035	TIN125/4445-9	200 - 250 VAC	125 A	IP 67	4	3P+T	9h
TCV0049	TIN125/4455-9	200 - 250 VAC	125 A	IP 67	5	3P+N+T	9h

Dimensiones

Código	a (mm) ancho ventana (flange)	b (mm) ancho ventana (flange)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	Peso neto (Kg)	Alambre flexible (mm²)
TCV0197	80	97	60	73	38	47	51	61	5.5	97	99	0.116	1-2.5
TCV0198	80	97	60	73	38	47	56	67	5.5	103	104	0.132	1-2.5
TCV0067	80	97	60	73	38	49	65	76	5.5	105	111	0.153	1-2.5
TCV0172	80	97	60	73	38	54	65	75	5.5	105	119	0.166	2.5-6
TCV0066	80	97	60	73	38	54	65	75	5.5	105	119	0.182	2.5-6
TCV0068	80	97	60	73	38	55	70	80	5.5	99	130	0.214	2.5-6
TCV0201	80	97	60	73	38	50	51	61	5.5	102	103	0.131	1-2.5
TCV0202	80	97	60	73	38	52	56	67	5.5	106	110	0.153	1-2.5
TCV0123	80	97	60	73	38	55	65	76	5.5	114	119	0.186	1-2.5
TCV0208	80	97	60	73	38	59	65	75	5.5	120	127	0.207	2.5-6
TCV0119	80	97	60	73	38	59	65	75	5.5	120	127	0.224	2.5-6
TCV0127	80	97	60	73	38	61	70	80	5.5	127	133	0.262	2.5-6
TCV0032	100	112	80	80	64	80	92	82	7	148	154	0.605	16-50/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0046	100	112	80	80	64	80	92	82	7	148	154	0.658	16-50/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0035	120	130	100	100	92	77	102	90	7	160	162	0.966	16-50/1-2.5 (contacto piloto)
TCV0049	120	130	100	100	92	77	102	90	7	160	162	1.073	16-50/1-2.5 (contacto piloto)




TOMAS DE INCRUSTAR

220V - Azul


Ficha Técnica

Dimensiones


IP44 - 16A-32A

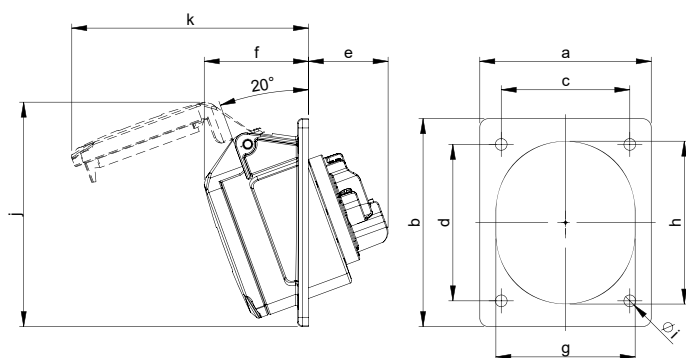

IP67 - 16A-32A

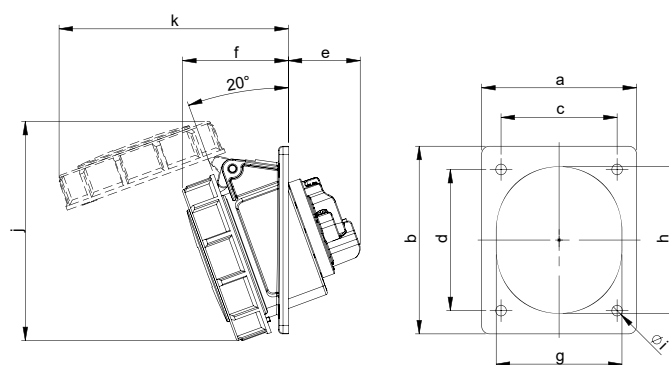

IP44 - 63A

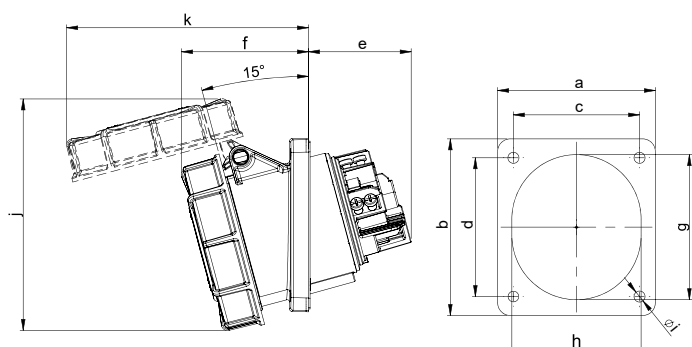

IP67 - 125A

