



CLAVIJAS AÉREAS ANGULADAS 220V - Azul

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Especificaciones técnicas

Corriente	16A-32A
Uso	Industrial
Tensión de aislamiento (V)	690V
Frecuencia (Hz)	50+60Hz
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C
Sistema de conexión	Terminal atornillada
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)
Material de los contactos	Aleación Cobre-Zinc (CuZn)
Tratamiento de la superficie de los contactos	Ninguno
Contacto piloto	No
Ángulo de conexión	En ángulo
Entrada de cable	Prensaestopa
Normas	IEC 60309-1/-2
País de origen	Austria

Estructura

CLA	Clavija
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de inorstar 80 - Clavija aérea angular
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra





CLAVIJAS AÉREAS ANGULADAS 220V - Azul

Ficha Técnica

Tabla de Productos

Referencia	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
CLA16/8013-6	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	3	2P+T	6h
CLA32/8023-6	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	3	2P+T	6h
CLA16/8014-9	200 - 250 VAC	16 A	IP 44	4	3P+T	9h
CLA32/8024-9	200 - 250 VAC	32 A	IP 44	4	3P+T	9h
CLA16/80132-6	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	3	2P+T	6h
CLA16/80142-9	200 - 250 VAC	16 A	IP 67	4	3P+T	9h
CLA32/80242-9	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	9h
CLA32/80252-9	200 - 250 VAC	32 A	IP 67	5	3P+N+T	9h

Dimensiones

Referencia	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	K cable ø (mm)	SW (mm)	Alambre flexible (mm²)	Peso neto (Kg)
CLA16/8013-6	96	60	47	88	15°	6-15	38	1-2.5	0.107
CLA32/8023-6	125	80	63	110	25°	11.5-20	50	2.5-6	0.174
CLA16/8014-9	98	62	53	91	15°	6-15	38	1-2.5	0.130
CLA32/8024-9	125	80	63	110	25°	11.5-20	50	2.5-6	0.194
CLA16/80132-6	98	71	92	15°	-	6-15	38	1-2.5	0.128
CLA16/80142-9	100	79	94	15°	-	6-15	38	1-2.5	0.155
CLA32/80242-9	126	93	110	25°	-	11.5-20	50	2.5-6	0.234
CLA32/80252-9	136	100	118	25°	-	11.5-22	50	2.5-6	0.234






CLAVIJAS AÉREAS ANGULADAS 220V - Azul

Ficha Técnica

Dimensiones

IP44 - 16A-32A

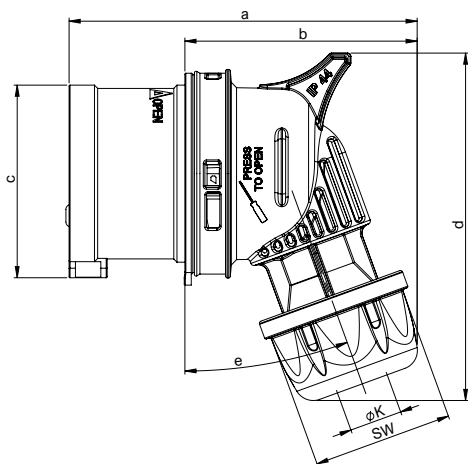

IP67 - 16A-32A

