



CLAVIJAS AÉREAS ANGULADAS

500V - Negro

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Especificaciones técnicas

Corriente	32A	63A - 125A
Uso	Industrial	
Tensión de aislamiento (V)	690V	
Frecuencia (Hz)	50+60Hz	
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C	
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C	
Sistema de conexión	Terminal atornillada	
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)	
Material de los contactos	Aleación Cobre-Zinc (CuZn)	
Tratamiento de la superficie de los contactos	Ninguno	Niquelado
Contacto piloto	No	Si
Ángulo de conexión	En ángulo	Recto
Entrada de cable	Prensaestopa	
Normas	IEC 60309-1/-2	
País de origen	Austria	

Estructura

CLA	Clavija
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar 80 - Clavija aérea angular
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra

Tabla de Productos

Referencia	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
CLA32/80252-7	500 VAC	32 A	IP 67	5	3P+N+T	7h
CLA63/035-7	500 VAC	63 A	IP 67	5	3P+N+T	7h
CLA125/045-7	500 VAC	125 A	IP 67	5	3P+N+T	7h





CLAVIJAS AÉREAS ANGULADAS

500V - Negro


Ficha Técnica

Dimensiones


Referencia	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	K cable ø (mm)	SW (mm)	Alambre flexible (mm²)	Peso neto (Kg)
CLA32/80252-7	136	100	118	25°	11.5-22	50	2.5-6	0.278
CLA63/035-7	250	115	-	-	14.5-36	61	6-16	0.666
CLA125/045-7	270	131	-	-	22.5-50	81	16-50	1.169

Dimensiones

IP67 - 32A

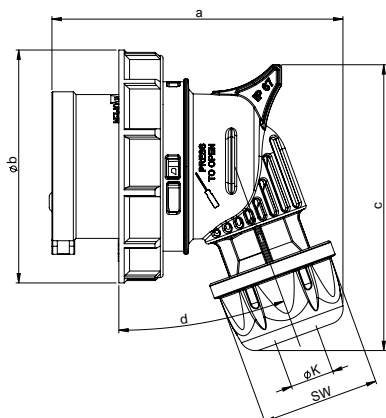

IP67 - 63A

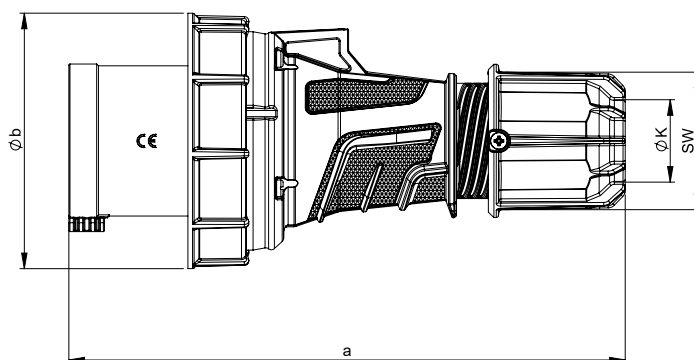

IP67 - 125A

