



TOMAS DE INCRUSTAR

500V - Negro

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Especificaciones técnicas

Corriente	32A	63A - 125A
Uso	Industrial	
Tensión de aislamiento (V)	690V	
Frecuencia (Hz)	50/60Hz	
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C	
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C	
Sistema de conexión	Terminal atornillada	
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)	
Material de los contactos	Aleación Cobre-Zinc (CuZn)	
Tratamiento de la superficie de los contactos	Ninguno	Niquelado
Contacto piloto	No	Si
Ángulo de conexión	En ángulo	
Entrada de cable	Prensaestopa	
Normas	IEC 60309-1/-2	
País de origen	Austria	

Estructura

TIN	Toma de Incrustar
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra





TOMAS DE INCRUSTAR

500V - Negro

Ficha Técnica


Tabla de Productos

Referencia	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TIN32/4252-7f78	480 - 500 VAC	32 A	IP 67	5	3P+N+T	7h
TIN32/4252-7	480 - 500 VAC	32 A	IP 67	5	3P+N+T	7h
TIN63/4355-7	480 - 500 VAC	63 A	IP 67	5	3P+N+T	7h
TIN125/4455-7	480 - 500 VAC	125 A	IP 67	5	3P+N+T	7h


Dimensiones

Referencia	Ventana (flange)		c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	Peso neto (Kg)	Alambre flexible (mm²)
	a (mm) ancho	b (mm) ancho											
TIN32/4252-7f78	80	97	60	73	48	61	70	80	5.5	127	133	0.262	2.5-6
TIN32/4252-7	92	100	77	85	48	62	70	80	5.5	128	131	0.280	2.5-6
TIN16/4142-6f78	100	112	80	88	64	80	92	82	7	148	154	0.658	6-16/1-2.5
TIN32/4242-6f78	120	130	100	108	92	77	102	90	7	160	162	1.073	16-50/1-2.5


IP67 - 32A - TIN32/4252-7f78

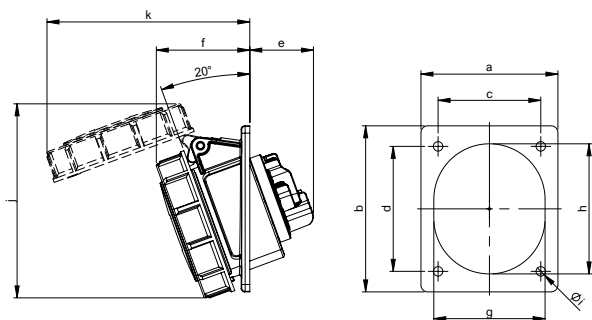

IP67 - 32A - TIN32/4252-7

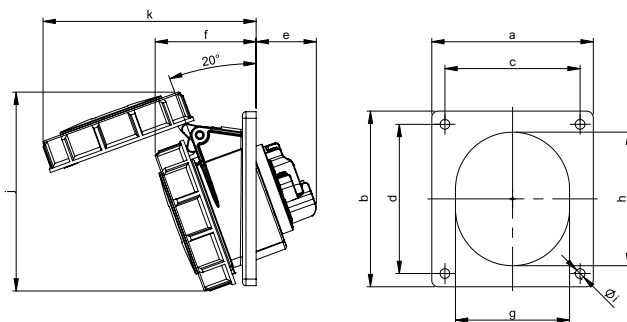

IP67 - 63A

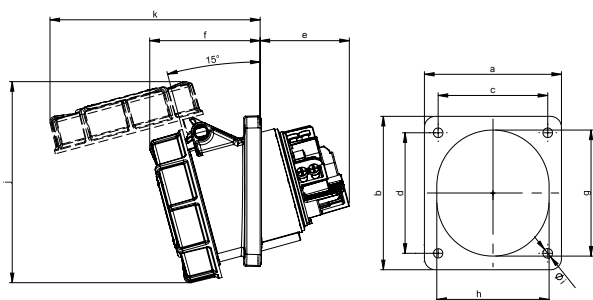

IP67 - 125A

