



TOMAS DE SOBREPONER

500V - Negro

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Especificaciones técnicas

Corriente	63A - 125A
Uso	Industrial
Tensión de aislamiento (V)	690V
Frecuencia (Hz)	50+60Hz
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C
Sistema de conexión	Terminal atornillada
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)
Material de los contactos	Aleación Cobre Zinc (CuZn) con resorte laminar (CuBe)
Contacto piloto	Sí
Entrada de cable	Prensaestopa
Normas	IEC 60309-1/-2
País de origen	Austria

Estructura

TSP	Toma de sobreponer
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacio - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra

Tabla de Productos

Referencia	Color	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
TSP63/1355-7	Negro	480 - 500 VAC	63 A	IP 67	5	3P+N+T	7h
TSP125/1455-7	Negro	480 - 500 VAC	125 A	IP 67	5	3P+N+T	7h





TOMAS DE SOBREPONER


500V - Negro

Ficha Técnica

Dimensiones

Referencia	a (mm)	b: alto (mm)	Prensaestopa M (mm)	Peso neto (Kg)	Alambre flexible(mm²)
TSP63/1355-7	213	173	Posterior: M40-Frontal: 2xM32	0.923	6-16
TSP125/1455-7	322	205	Posterior: M50-Frontal: 2xM40	1.852	16-50

IP67 - 63A

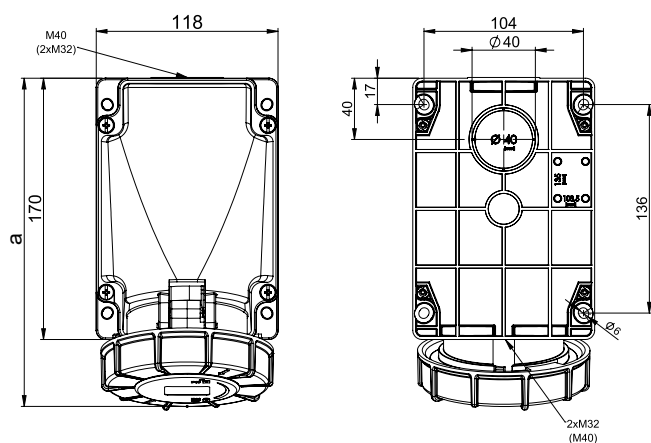

IP67 - 125A

