



Pilotos monoblock

Un color o doble color

Ficha Técnica

Descripción

Las luces indicadoras o pilotos de la serie HVS-L-... están fabricadas con LED de alta pureza de color, lo que les confiere una larga vida útil, bajo consumo energético, tamaño compacto y peso ligero. Se trata de una versión mejorada de las luces indicadoras incandescentes y de neón. La pantalla está fabricada en policarbonato de alta resistencia, que ofrece una excelente resistencia a los impactos, e incorpora cableado tipo remache, lo que la hace más segura y práctica.

Características de rendimiento:

Vida útil continua: ≥ 30000 horas

Fluctuación de voltaje instantánea admisible de $\pm 20\%$.

Voltaje de resistencia a la frecuencia de la red eléctrica: 2,5 kV (valor efectivo CA), 1 min

Frecuencia de uso (CA): 50-60 Hz

Corriente de trabajo nominal: ≤ 20 mA

Luminancia ≥ 100 cd/m²

En comparación con el índice de seguimiento de fugas CTI ≥ 100 , ignífugo

Resistencia de aislamiento: $U_i \leq 60$ V 5 M Ω

Colores piloto de un color: rojo, verde, amarillo, blanco, azul.

Colores piloto de doble color: Verde y rojo

Estructura

HVS-	Familia
P	Tipo elemento: P: Pulsador - S: Selector L: Lampara - B: Buzzer LV: Lampara Voltaje LVI: Lampara V/I
SL	Característica 1: D: Doble - S: Sencillo L: Luminoso - B: Buzzer 2P: Dos pos - 3P: Tres Pos. 2PK: Dos pos. Con llave.
-AA	Serie: AA: Serie A AB: Serie B
11	Contactos: 11: Un NA + un NC 10: Un NA 01: Un NC
-R	Color: V: Verde - R: Rojo A: Amarillo - Az: Azul B: Blanco
-110	Voltaje: 24 VDC/AC 110 VDC/AC 220VAC



Pilotos monoblock

Un color o doble color


Ficha Técnica

Tabla de productos

Referencia	Tipo	Color	Construcción	Tensión
HVS-L-AB-V 24	Piloto Led	Verde	Monoblock	24V AC/DC
HVS-L-AB-R 24	Piloto Led	Rojo	Monoblock	24V AC/DC
HVS-L-AB-A 24	Piloto Led	Amarillo	Monoblock	24V AC/DC
HVS-L-AB-B 24	Piloto Led	Blanco	Monoblock	24V AC/DC
HVS-L-AB-AZ 24	Piloto Led	Azul	Monoblock	24V AC/DC
HVS-L-AB-V 110-220	Piloto Led	Verde	Monoblock	110-220V AC
HVS-L-AB-R 110-220	Piloto Led	Rojo	Monoblock	110-220V AC
HVS-L-AB-B 110-220	Piloto Led	Blanco	Monoblock	110-220V AC
HVS-L-AB-A 110-220	Piloto Led	Amarillo	Monoblock	110-220V AC
HVS-L-AB-AZ 110-220	Piloto Led	Azul	Monoblock	110-220V AC
HVS-L-AA-V 440	Piloto Led	Verde	Monoblock	440V AC
HVS-L-AA-R 440	Piloto Led	Rojo	Monoblock	440V AC
HVS-L-AA-A 440	Piloto Led	Amarillo	Monoblock	440V AC
HVS-L-AA-B 440	Piloto Led	Blanco	Monoblock	440V AC
HVS-L-AA-AZ 440	Piloto Led	Azul	Monoblock	440V AC
HVS-LD-AA-VR-24	Piloto Led, doble color	Verde/Rojo	Monoblock	24V AC/DC
HVS-LD-AA-VR-110	Piloto Led, doble color	Verde/Rojo	Monoblock	110V AC
HVS-LD-AA-VR-220	Piloto Led, doble color	Verde/Rojo	Monoblock	220V AC
HVS-LVI-AA-500/100-V	Piloto medición Voltaje-Corriente	Verde	Monoblock	50V.....500V AC / 0.....100A
HVS-LVI-AA-500/100-A	Piloto medición Voltaje-Corriente	Amarillo	Monoblock	50V.....500V AC / 0.....100A
HVS-ALBVI-BA	Cable 1 m para piloto Medición			

Dimensiones (mm)

▪ Piloto monoblock HVS-L-

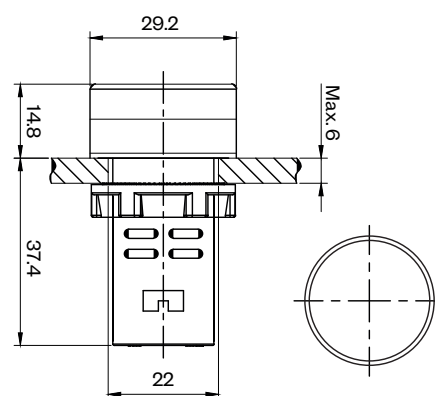

▪ Distancia mínima de montaje

