TUBO LED CON SENSOR

Tubo LED de alta eficiencia para reemplazar tecnología fluorescente T8, con sensor de movimiento tecnología de microondas, que permite el uso del sensor en una luminaria cerrada. El sensor pude ubicarse hasta a 7m de altura y con su operación constante garantiza la seguridad de los usuarios, pues opera al 100% de su intensidad de luz cuando detecta movimiento, y al 20% de su intensidad de luz después de 30 segundos de no detectar movimiento. Fabricado en aluminio y policarbonato, cuenta con 50.000 horas de vida útil L70. Ideal para parqueaderos, centros comerciales, bodegas, salas de conferencia entre otros.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

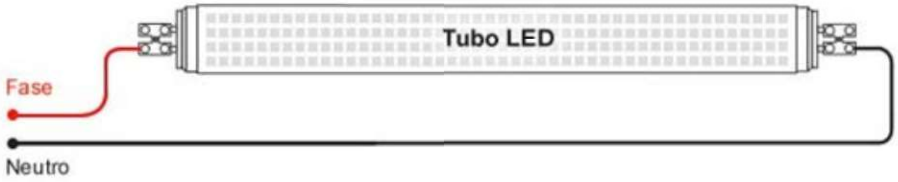

TABLA DE PRODUCTOS

CODIGO	REFERENCIA	FLUJO LUMINOSO	CCT	IRC	TENSIÓN	POTENCIA	ATENUACIÓN	U. DE EMPAQUE
VEL0007	VELTLT8PIR016W.72DW	2240	5000	80	100-277	16W	N/A	25

MEDIDAS

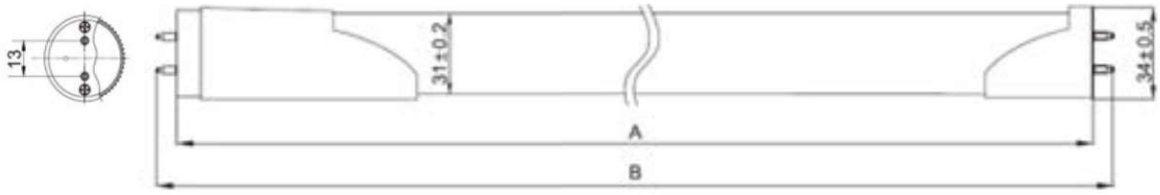

A: 1198mm | B: 1213mm

TUBO LED CON SENSOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	VEL0007
LED SMD	HONGLITRONIC 2835
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz
Factor de Potencia	≥0.95@120V; 0.9@277V
Armónicos (THD)	≤20%
Potencia (W)	16
Eficacia (LPW)	140 lm/W (±10%)
Flujo Luminoso (Lm)	2240 (±10%)
Temperatura de color (K)	5000
IRC	Ra≥80
Distribución de luz	120°
Temperatura de operación	- 20°C ~ 40°C
Humedad relativa	10% ~ 90% RH
Vida útil	50 ,000@L70
Chasis	Aluminio
Difusor	PC
Base	G13
Grado de Protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05
Dimensiones (mm)	Ø34*1198mm
Garantía limitada	3 años
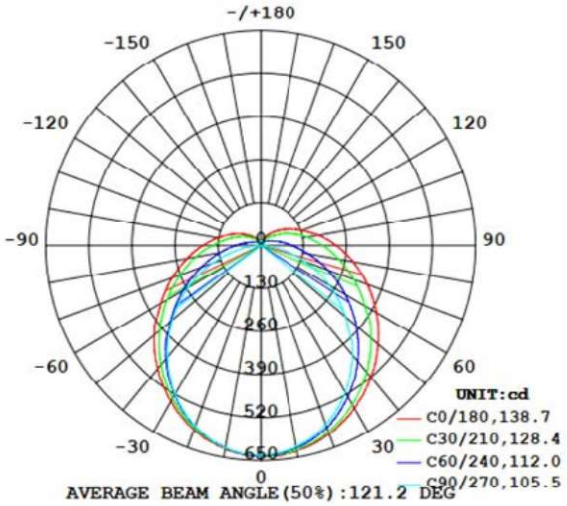
DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA