

TUBO LED 96T8 RETROFIT

El nuevo diseño del Tubo LED 96T8, con una eficacia 110LPW, permite grandes ahorros de energía.

Fácil instalación, reduce costos de mantenimiento.
Ideal para reemplazar sistemas fluorescentes:

- F96T12 75W
- F96T8 59W



DIAGRAMA DE CONEXIÓN


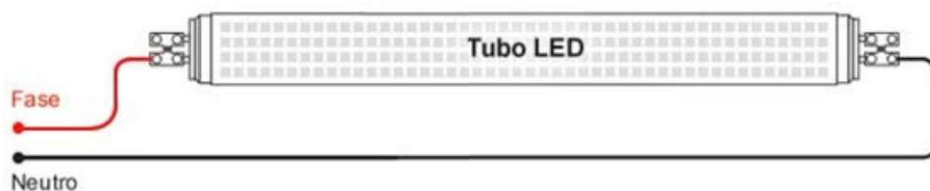


TABLA DE PRODUCTOS

CODIGO	REFERENCIA	FLUJO LUMINOSO	CCT	IRC	TENSIÓN	POTENCIA	ATENUACIÓN	U. DE EMPAQUE
VEL0124	VEL96T840W.80CW	4400	6000	80	100-277	40W	NO	15

MEDIDAS

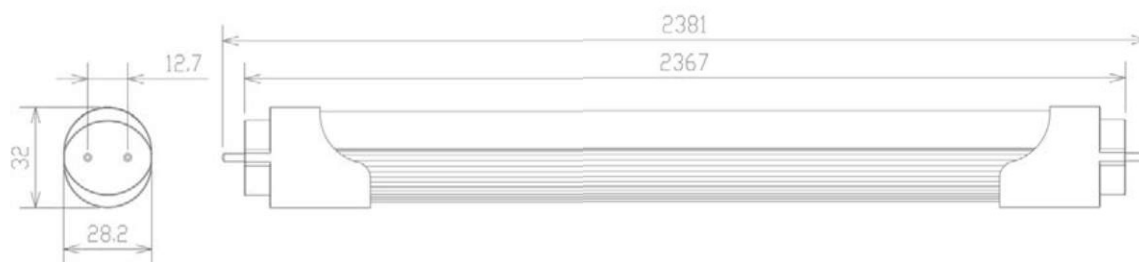

*Medidas en mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO	VEL0124
LED SMD	HONGLITRONIC 2835
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz
Factor de Potencia	≥0.9
Protocolo de Control	NO
Armónicos (THD)	<25%
Potencia (W)	40
Eficacia (LPW)	110 lm/W (±10%)
Flujo Luminoso (Lm)	4.400 (±10%)
Temperatura de color (K)	6000
IRC	Ra≥80
Distribución de luz	120°
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C
Humedad relativa	10% ~ 90% RH
Vida útil	30,000 Hrs
Chasis	Aluminio
Difusor	PC
Socket	FA8 Single PIN
Grado de Protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05
Dimensiones (mm)	Ø28.2x2382mm (incluyendo el Pin)
Garantía limitada	3 años

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

