



Tubo LED 96T8

FA8

Ficha Técnica


Descripción

El Tubo LED 96T8 FA8 de VCP Ecolighting ha sido diseñado para reemplazar tubos fluorescentes de 8 pies (96") con base FA8, ofreciendo mayor eficiencia, durabilidad y ahorro energético. Ideal para aplicaciones de gran altura y espacios amplios, este tubo proporciona una iluminación potente y uniforme, siendo una excelente opción para ambientes industriales, bodegas, supermercados, centros logísticos y talleres.


Tabla de productos

Código	Referencia	Flujo Lum.	CCT	IRC	Tensión VAC	Poten.	Atenua.	Und. empaq
VEL0124	VEL96T840W.80CW	4400	6000K	80	100-277	40W	No	15


Dimensiones (mm)

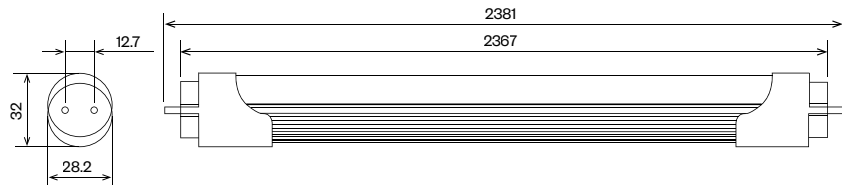

Diagramación de conexión

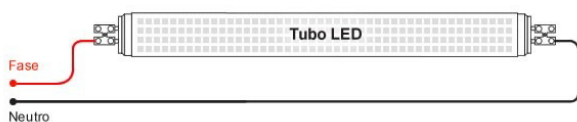

Distribución fotométrica

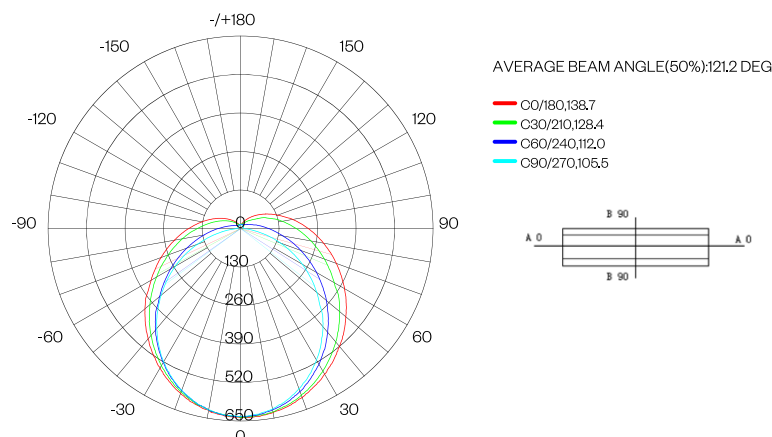

Especificaciones técnicas

Código	VEL0124
LED SMD	HONGLITRONIC 2835
Voltaje/Frec	100-277VAC 50/60Hz
Factor potencia	≥0.9
Protocolo control	NO
Armónicos(THD)	≤25%
Potencia(W)	40
Eficacia(LPW)	110 (±10%) lm/W
Flujo luminoso(LM)	4400 (±10%)
Temp. color(K)	6.000
IRC	Ra≥80
Dist. de luz	120°
Base o socket	FA8 Single PIN
Diámetro tubo	T12
Temp. operación	0°C ~ 40°C
Humedad relativa	10% ~ 90% RH
Vida útil	30,000 Hrs
Chasis	Aluminio
Difusor	PC
Grado protec. IP	IP20
Resis. impacto IK	IK05
Dimensiones (mm)	2382x28.3x32 (incluyendo el Pin)
Garantía limitada	3 años

*Requiere accesorios eléctricos como socket según referencia para su normal funcionamiento

Estructura de la referencia

VEL	Código de marca
96T8	Familia de producto
40W	Potencia
.80	IRC
CW	Temperatura de Color
	6.000K