



# TOMACORRIENTES GFCI

## Amanecer/Anochecer

### Ficha Técnica

#### Tabla de Productos

Código	Referencia	Tipo de dispositivo	Línea	Color	Und. de empaque
DEV0012	WS162-501	Tomacorriente doble GFCI	Amanecer	Blanco	1
DEV0030	WS162-500	Tomacorriente doble GFCI	Anochecer	Negro mate	1

#### Descripción

Protege lo que más importa con el tomacorriente GFCI VCP, diseñado especialmente para brindar mayor seguridad eléctrica en ambientes húmedos como cocinas, baños, lavanderías y en general en zonas de lavado. Su sistema de protección contra fallas a tierra interrumpe automáticamente la corriente ante cualquier fuga, evitando descargas eléctricas peligrosas que pongan en riesgo la vida humana.

Fabricado en policarbonato de alta resistencia, ofrece durabilidad, resistencia al desgaste y un diseño moderno en color blanco o negro que combina con cualquier estilo.


Su instalación empotrada garantiza una integración estética y segura en la pared. Además, cumple con los requerimientos del RETIE, asegurando un producto 100% confiable y normativamente aprobado.

- Interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI)
- Recomendado para zonas húmedas
- Diseño elegante y resistente
- Instalación empotrada
- Cumple normativa RETIE

#### Especificaciones Técnicas

Voltaje	125V
Capacidad	20A
Nema	5-20R
Material face plate	Plástico policarbonato
Material base	Plástico policarbonato
Partes conductoras	Aleación de cobre
Tornillos	Acero
Terminales con cap de conductores	10 - 14 AWG
Tipo de protección	Interrupción del circuito por falla a tierra
Tiempo desconexión	<25ms
Corriente desconexión	4-6 mA
Temperatura operación	-10-40°C
Medidas	120*72.4*41mm±2mm
Certificado	RETIE
Garantía	2 años

#### Dimensiones

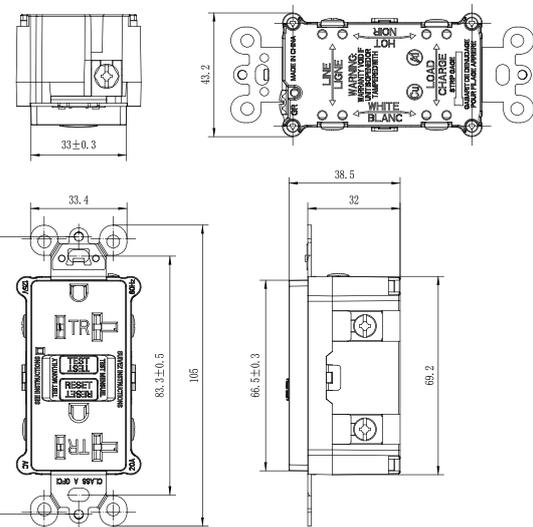

#### Diagrama de conexión

