



Tubo LED 96T8

FA8

Ficha Técnica

Descripción

El Tubo LED 96T8 FA8 de VCP Ecolighting ha sido diseñado para reemplazar tubos fluorescentes de 8 pies (96") con base FA8, ofreciendo mayor eficiencia, durabilidad y ahorro energético. Ideal para aplicaciones de gran altura y espacios amplios, este tubo proporciona una iluminación potente y uniforme, siendo una excelente opción para ambientes industriales, bodegas, supermercados, centros logísticos y talleres.

Tabla de productos


Código	Referencia	Flujo Lum.	CCT	IRC	Tensión	Poten.	Atenua.	Und. empaq
VEL0124	VEL96T840W.80CW	4400	6000	80	100-277	40W	No	15

Dimensiones




*Medidas en mm

Diagramación de conexión

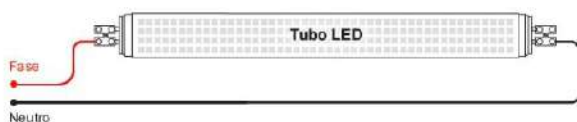

Distribución fotométrica

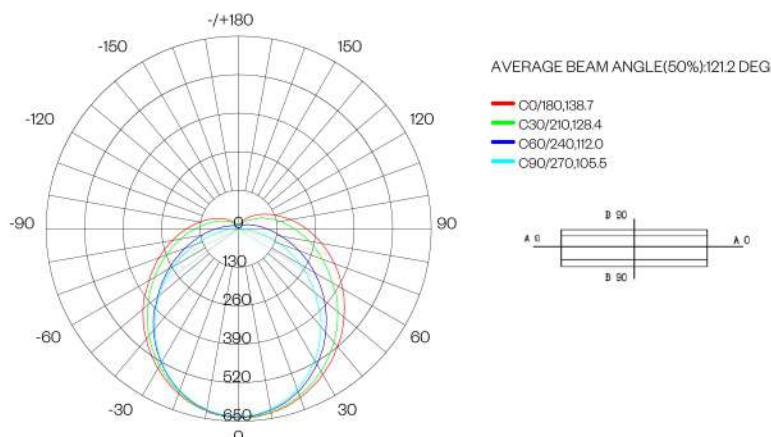

Especificaciones técnicas

Código	VEL0124
LED SMD	HONGLITRONIC 2835
Voltaje/Frec	100-277VAC 50/60Hz
Factor potencia	≥0.9
Protocolo control	NO
Armónicos(THD)	≤25%
Potencia(W)	40
Eficacia(LPW)	110 (±10%) lm/W
Flujo luminoso(LM)	4400 (±10%)
Temp. color(K)	6.000
IRC	Ra≥80
Dist. de luz	120°
Base o socket	FA8 Single PIN
Diámetro tubo	T12
Temp. operación	0°C ~ 40°C
Humedad relativa	10% ~ 90% RH
Vida útil	30,000 Hrs
Chasis	Aluminio
Difusor	PC
Grado protec. IP	IP20
Resis. impacto IK	IK05
Dimensiones (mm)	2382x28.3x32 (incluyendo el Pin)
Garantía limitada	3 años

Estructura de la referencia

VEL	Código de marca
96T8	Familia de producto
40W	Potencia
.80	IRC - Temperatura de color
CW	5.000K

